



Innovación para tu vida

Home Comfort Group

Tarifa-Catálogo Bosch

Aire acondicionado Residencial y Semicomercial

Abril 2026



Índice

Pág.

Pág.

Aire acondicionado Residencial

| | |
|--|----|
| Aire acondicionado Climate - Mono Split | 6 |
| Aire acondicionado Climate - Multi Split | 15 |

Aire acondicionado Semicomercial

| | |
|---|----|
| Aire acondicionado Climate - Mono Split | 33 |
|---|----|





Bosch, un socio fuerte en el mundo de la climatización

Fundada en 1886, Bosch, líder en el mercado de calefacción, desarrolla, fabrica y distribuye sistemas de calefacción, agua caliente sanitaria, climatización y sistemas solares térmicos, siguiendo siempre las pautas de tradición, tecnología, fiabilidad y economía. Bosch ofrece como resultado de más de 125 años de experiencia, productos de alta calidad, elevada eficiencia energética y respeto al medio ambiente.

El futuro: "made by Bosch"

Bosch destaca en todo el mundo gracias a productos y servicios de la más alta calidad. Los estándares globales de organización y producción garantizan la fiabilidad de los sistemas de gran escala. Bosch da tradicionalmente una enorme importancia a la innovación, por ello permitimos a nuestros clientes que se beneficien de su espíritu único y pionero de la ingeniería y tecnología. La tecnología avanzada y la alta calidad de sus productos, garantizan la satisfacción de las expectativas de los clientes a largo plazo.





Web
Bosch Home Comfort

16 centros de producción en Europa



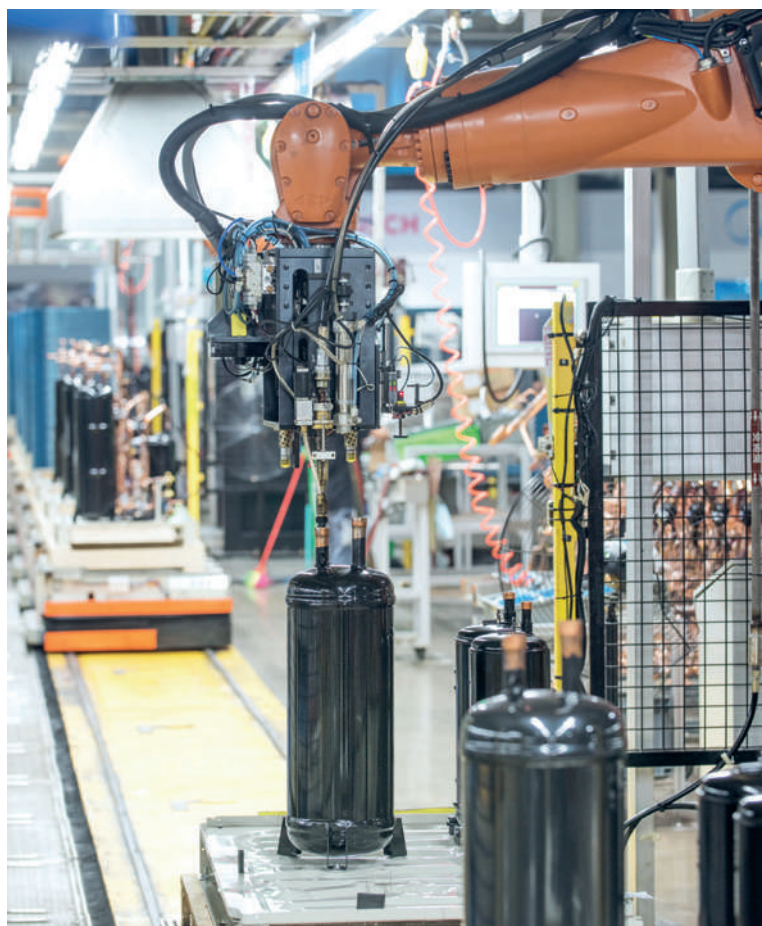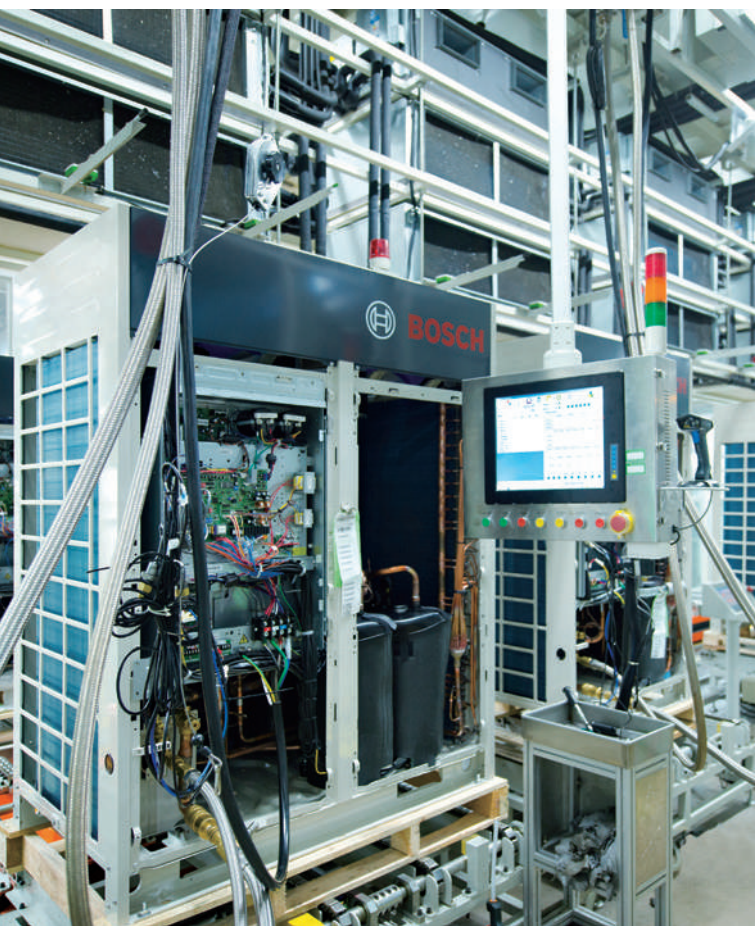


● Eléctrica. ● Combustión. ● Depósitos. ● Industrial.






Aire acondicionado
Residencial

Aire acondicionado Climate - Mono Split

| Gama | 2,0 kW | 2,6 kW | 2,9 kW | 3,5 kW | 3,8 kW | 4,0 kW | 5,3 kW | 7,0 kW |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Mono Split 1x1 Mural Climate 3000i R32  | | ❄️ | | ❄️ | | | ❄️ | ❄️ |
| Mono Split 1x1 Mural Climate 6000i R32  | | | | ❄️ | ❄️ | | ❄️ | ❄️ |
| Mono Split 1x1 Mural Climate 7000i R32  | | ❄️ | ❄️ | | ❄️ | | ❄️ | ❄️ |



Sistemas Mono Split

Los sistemas Mono Split se constituyen por dos equipos, una unidad exterior y una unidad interior, que permiten controlar el aire del espacio a climatizar.

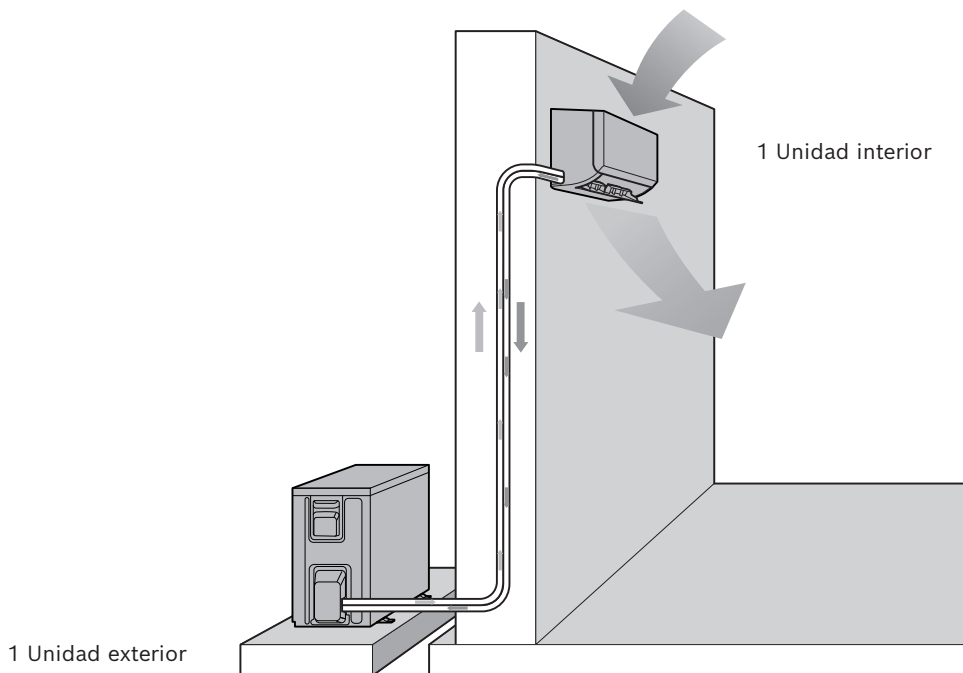

Aire acondicionado Mono Split 1x1 Mural Climate 3000i R32

WiFi incluido en SET

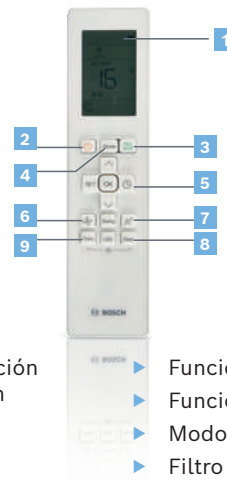

- 1 Display digital LCD.
- 2 On/Off.
- 3 Modo ahorro de energía.
- 4 Selección de modo de funcionamiento.
- 5 Temporizador.
- 6 Velocidad del ventilador.
- 7 Función "Wind avoid me".
- 8 Auto limpieza.
- 9 Turbo.

Características técnicas:

- ▶ Capacidad de 2,6 a 7,0 KW.
- ▶ Display digital de temperatura.
- ▶ Conectividad WiFi con accesorio incluido en el SET.
- ▶ Asistente de voz para comunicación con plataformas inteligentes con accesorio WiFi.
- ▶ Niveles sonoros desde 20 dBA.
- ▶ Función "Follow me".
- ▶ Función ECO.
- ▶ Función Gear.
- ▶ Modo "Sleep".
- ▶ Filtro de polvo de alta densidad y filtro catalítico.

Beneficios:

- ▶ **El exclusivo tratamiento anticorrosivo "Golden Fin"** permite que los intercambiadores de calor resistan al aire salado, la lluvia y otros elementos corrosivos. También previene eficazmente la proliferación de bacterias mejorando la eficiencia del calor.
- ▶ **Conectividad WiFi con accesorio:** posibilidad de conectarse a la App HomeCom Easy.
- ▶ **Función "Follow me":** sensor de temperatura en el mando a distancia para asegurar un mejor control de la temperatura de confort.
- ▶ **Modo "Sleep":** permite un mayor confort y ahorro energético en las horas de descanso.
- ▶ **Filtro de polvo de alta densidad:** aumenta la eficiencia de filtración de aire en un 50 % en comparación con un filtro convencional, lo que garantiza una mejor calidad del aire.



| Modelo | Referencia | Código EAN | Capacidad (kW) Nominal (min-max) | | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|---|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | Frío | Calor | |
| Mono Split Mural Climate 3000i - SET 26 WE | 7731200838 | 4069143173725 | 2,6 (1,0-3,2) | 2,9 (0,8-3,4) | 906 |
| CL3000iU W 26 E - Interior | 7733701564 | 4062321296063 | - | - | 296 |
| CL3000i 26 E - Exterior | 7733701565 | 4062321296070 | - | - | 610 |
| Mono Split Mural Climate 3000i - SET 35 WE | 7731200839 | 4069143173732 | 3,5 (1,4-4,3) | 3,8 (1,1-4,4) | 959 |
| CL300iU W 35 E - Interior | 7733701566 | 4062321296087 | - | - | 327 |
| CL3000i 35 E - Exterior | 7733701567 | 4062321296094 | - | - | 632 |
| Mono Split Mural Climate 3000i - SET 53 WE | 7731200840 | 4069143173749 | 5,3 (2,1-5,9) | 5,6 (1,6-5,8) | 1.476 |
| CL3000iU W 53 E - Interior | 7733701568 | 4062321296100 | - | - | 474 |
| CL3000i 53 E - Exterior | 7733701569 | 4062321296117 | - | - | 1.002 |
| Mono Split Mural Climate 3000i - SET 70 WE | 7731200841 | 4069143173756 | 7,0 (3,4-8,2) | 7,3 (3,1-8,2) | 1.978 |
| CL3000iU W 70 E - Interior | 7733701570 | 4062321296124 | - | - | 538 |
| CL3000i 70 E - Exterior | 7733701571 | 4062321296131 | - | - | 1.440 |

| Modelo | Referencia | Código EAN | Descripción | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|---|------------|---------------|--|------------------------|
|  Accesorio WiFi G10-3 | 7736606771 | 4062321781200 | Accesorio Wifi compatible con las unidades interiores murales 2000, 3000i y 6000i, consola y unidades interiores cassette 4C. Conexión a la aplicación Bosch HomeCom Easy disponible para iOS y Android. | 49 |

(1) Precio base de venta. IVA no incluido.
 Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.
 La etiqueta energética muestra la eficiencia máxima de la gama en modo frío y calor (clima cálido).



Aire acondicionado Mono Split 1x1

Mural Climate 3000i R32

| Datos técnicos | | Unidades | Climate 3200i - SET 26 WE R32 | Climate 3200i - SET 35 WE R32 | Climate 3200i - SET 53 WE R32 | Climate 3200i - SET 70 WE R32 |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Capacidad Frío | Capacidad (potencia) | kW | 2,6 (1,0 - 3,2) | 3,5 (1,4 - 4,3) | 5,3 (2,1 - 5,9) | 7,0 (3,4 - 8,2) |
| | | Kcal/h | 2.268 (882 - 2.772) | 3.024 (1.184 - 3.704) | 4.536 (1.814 - 5.073) | 6.048 (2.916 - 7.056) |
| | Consumo | W | 733 (80 - 1.100) | 1.096 (120 - 1.650) | 1.550 (420 - 2.050) | 2.402 (560 - 3.200) |
| Capacidad Calor | Capacidad (potencia) | kW | 2,9 (0,8 - 3,4) | 3,8 (1,1 - 4,4) | 5,6 (1,6 - 5,8) | 7,3 (3,1 - 8,2) |
| | | Kcal/h | 2.520 (706 - 2.898) | 3.276 (920 - 3.767) | 4.788 (1.336 - 5.030) | 6.300 (2.666 - 7.056) |
| | Consumo | W | 771 (70 - 990) | 1.027 (110 - 1.480) | 1.750 (300 - 2.000) | 2.130 (780 - 3.100) |
| Frío estacional | SEER | W/W | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 6,4 |
| | Etiqueta energética | - | | | | |
| Calor (clima medio) | SCOP | W/W | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
| | Etiqueta energética | - | | | | |
| Calor (clima cálido) | SCOP | - | 5,2 | 5,5 | 5,1 | 5,1 |
| | Etiqueta energética | - | | | | |
| Espectro ErP | - | A+++→D | A+++→D | A+++→D | A+++→D | |
| Alimentación | V, F, Hz | 220-240V,1F,50Hz | 220-240V,1F,50Hz | 220-240V,1F,50Hz | 220-240V,1F,50Hz | |
| Intensidad máxima | A | 10 | 10 | 13 | 19 | |
| Tipo de alimentación | - | Ext. | Ext. | Ext. | Ext. | |
| Cable de comunicación unidad int/ext | - | 5 hilos | 5 hilos | 5 hilos | 5 hilos | |



| Unidades interiores | Unidades | CL3200 W 26 | CL3200 W 35 | CL3200W 53 | CL3200 W 70 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Caudal de aire interior (Bajo/Medio/Alto) | m3/h | 330 / 460 / 520 | 350 / 400 / 530 | 500 / 600 / 800 | 610 / 770 / 1.090 |
| Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto) | dB(A) | 20 / 22 / 32 / 37 | 21 / 22 / 32 / 37 | 20 / 31 / 37 / 41 | 21 / 35 / 37 / 46 |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 291 x 726 x 210 | 295 x 802 x 200 | 321 x 971 x 228 | 336 x 1083 x 244 |
| Peso Neto/Bruto | Kg | 8,0 / 10,5 | 8,7 / 11,5 | 11,2 / 14,6 | 13,6 / 17,3 |

| Unidades exteriores | Unidades | CCL3200 W 26 | CL3200 W 35 | CL3200 W 53 | CL3200 W 70 | |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Caudal de aire (alto) | m3/h | 1.850 | 1.850 | 2.100 | 3.500 | |
| Nivel de presión sonora | dB(A) | 56 | 55 | 57 | 60 | |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 495 x 720 x 270 | 495 x 720 x 270 | 554 x 805 x 330 | 673 x 890 x 342 | |
| Peso Neto/Bruto | Kg | 23,5 / 25,4 | 23,7 / 25,5 | 33,5 / 36,1 | 43,9 / 46,9 | |
| Refrigerante | Tipo | - | R32 | R32 | R32 | |
| | GWP | - | 675 | 675 | 675 | |
| | Carga de refrigerante / tCO ₂ eq | Kg/tn | 0,6 / 0,405 | 0,65 / 0,439 | 1,1 / 0,743 | 1,45 / 0,979 |
| | Distancia estándar | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Carga adicional | g/m | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tubería refrigerante | Líquido / Gas | pulg. | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | 3/8" - 5/8" |
| | Máx. Longitud | m | 25 | 25 | 30 | 50 |
| | Máx. Vertical | m | 10 | 10 | 20 | 25 |

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

Aire acondicionado Mono Split 1x1 Mural Climate 6000i R32

WiFi incluido en SET

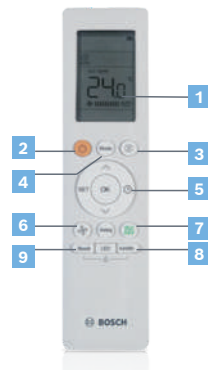

- 1 Display digital LCD.
- 2 On/Off.
- 3 Sensor de movimiento.
- 4 Selección de temperatura.
- 5 Temporizador.
- 6 Velocidad del ventilador.
- 7 ECO / Gear.
- 8 Control de humedad.
- 9 Turbo.

Características técnicas:

- ▶ Capacidad de 2,6 a 7,0 KW.
- ▶ Display digital de temperatura.
- ▶ Conectividad WiFi con accesorio incluido en el SET.
- ▶ Niveles sonoros desde 21 dBA.
- ▶ Función "Follow me".
- ▶ Función ECO.
- ▶ Función Gear.
- ▶ Modo "Sleep".
- ▶ Filtro de polvo de alta densidad y filtro catalítico.
- ▶ Filtro Bio.
- ▶ Swing 3D.
- ▶ Ionizador
- ▶ Sensor de movimiento.
- ▶ Ajuste de la humedad del aire deseada.
- ▶ Nuevo filtro con sistema magnético.

Beneficios:

- ▶ **El exclusivo tratamiento anticorrosivo "Golden Fin"** permite que los intercambiadores de calor resistan al aire salado, la lluvia y otros elementos corrosivos. También previene eficazmente la proliferación de bacterias mejorando la eficiencia del calor.
- ▶ **Conectividad WiFi con accesorio:** posibilidad de conectarse a la App HomeCom Easy.
- ▶ **Fácil acceso a los filtros:** nueva posición de los filtros con sistema de imanes, que simplifica la limpieza y contribuye a facilitar el acceso a los componentes.
- ▶ **Ionizador:** utiliza partículas cargadas eléctricamente para mejorar la calidad del aire, eliminando malos olores y partículas contaminantes.
- ▶ **Sensor de movimiento:** esta función permite que la unidad interior reduzca la potencia del equipo ahorrando energía si no detecta movimiento durante 30 minutos.



| Modelo | Referencia | Código EAN | Capacidad (kW) Nominal (min-max) | | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|---|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | Frío | Calor | |
| Mono Split Mural Climate 6001i - SET 26 WE | 7731200547 | 4062321530235 | 2,6 (1,32-3,81) | 3,0 (0,88-4,40) | 1.027 |
| CL6001iU W 26 E - Interior | 7733701806 | 4062321441388 | - | - | 349 |
| CL6001i 26 E - Exterior | 7733701807 | 4062321441395 | - | - | 678 |
| Mono Split Mural Climate 6001i - SET 35 WE | 7731200548 | 4062321530242 | 3,5 (1,32-3,96) | 3,9 (0,88-4,54) | 1.106 |
| CL6001iU W 35 E - Interior | 7733701808 | 4062321441401 | - | - | 400 |
| CL6001i 35 E - Exterior | 7733701809 | 4062321441418 | - | - | 706 |
| Mono Split Mural Climate 6001i - SET 53 WE | 7731200549 | 4062321530075 | 5,3 (1,99-6,13) | 5,6 (1,35-6,77) | 1.701 |
| CL6001iU W 53 E - Interior | 7733701810 | 4062321441425 | - | - | 566 |
| CL6001i 53 E - Exterior | 7733701811 | 4062321441432 | - | - | 1.135 |
| Mono Split Mural Climate 6001i - SET 70 WE | 7731200550 | 4062321530082 | 7,0 (2,11-8,21) | 7,3 (1,55-8,21) | 2.298 |
| CL6001iU W 70 E - Interior | 7733701812 | 4062321441449 | - | - | 747 |
| CL6001i 70 E - Exterior | 7733701813 | 4062321441456 | - | - | 1.551 |

(1) Precio base de venta. IVA no incluido.

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

La etiqueta energética muestra la eficiencia máxima de la gama en modo frío y calor (clima cálido).

Aire acondicionado Mono Split 1x1

Mural Climate 6000i R32

| Datos técnicos | | Unidades | Climate 6001i - SET 26 WE R32 | Climate 6001i - SET 35 WE R32 | Climate 6001i - SET 53 WE R32 | Climate 6001i - SET 70 WE R32 |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Capacidad Frío | Capacidad (potencia) | kW | 2,6 (1,32 - 3,81) | 3,5 (1,32 - 3,96) | 5,3 (1,99 - 6,13) | 7,0 (2,11 - 8,21) |
| | | Kcal/h | 2.268 (1.135 - 3.726) | 3.024 (1.135 - 3.404) | 4.536 (1.714 - 5.271) | 6.048 (1.814 - 7.059) |
| | Consumo | W | 570 (130 - 1.200) | 880 (130 - 1.250) | 1290 (160 - 1.787) | 1.760 (420 - 3.200) |
| Capacidad Calor | Capacidad (potencia) | kW | 3,0 (0,88 - 4,40) | 3,9 (0,88 - 4,54) | 5,6 (1,35 - 6,77) | 7,3 (1,55 - 8,21) |
| | | Kcal/h | 2.646 (756 - 3.780) | 3.402 (756 - 3.906) | 4.788 (1.159 - 5.821) | 6.276 (1.336 - 7.056) |
| | Consumo | W | 660 (120 - 1.400) | 990 (120 - 1.450) | 1.510 (230 - 1.695) | 1.975 (300 - 3.100) |
| Frío estacional | SEER | W/W | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| | Etiqueta energética | - | | | | |
| Calor (clima medio) | SCOP | W/W | 4,6 | 4,6 | 4,3 | 4,2 |
| | Etiqueta energética | - | | | | |
| Calor (clima cálido) | SCOP | - | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,3 |
| | Etiqueta energética | - | | | | |
| Espectro ErP | - | A+++→D | A+++→D | A+++→D | A+++→D | |
| Alimentación | V, F, Hz | 220-240V,1F,50Hz | 220-240V,1F,50Hz | 220-240V,1F,50Hz | 220-240V,1F,50Hz | |
| Intensidad máxima | A | 10,5 | 10,5 | 13 | 19 | |
| Tipo de alimentación | - | Ext. | Ext. | Ext. | Ext. | |
| Cable de comunicación unidad int/ext | - | 5 hilos | 5 hilos | 5 hilos | 5 hilos | |

| Unidades interiores | | Unidades | CL6001iU W 26 E | CL6001iU W 35 E | CL6001iU W 53 E | CL6001iU W 70 E |
|--|-------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Caudal de aire interior (Bajo/Medio/Alto) | m3/h | | 280 / 360 / 530 | 290 / 380 / 560 | 400 / 580 / 685 | 379 / 724 / 1.092 |
| Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto) | dB(A) | | 21 / 22 / 32 / 37 | 21 / 22 / 33 / 40 | 22 / 23 / 35 / 41 | 21 / 33 / 40 / 45 |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | mm | | 295 x 795 x 225 | 295 x 795 x 225 | 319 x 965 x 239 | 370 x 1.140 x 275 |
| Peso Neto/Bruto | Kg | | 10,2 / 13,5 | 10,2 / 13,5 | 12,3 / 16,8 | 20,0 / 25,6 |

| Unidades exteriores | | Unidades | CL6001i 26 E | CL6001i 35 E | CL6001i 53 E | CL6001i 70 E |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Caudal de aire (alto) | m3/h | | 2.200 | 2.200 | 3.500 | 3.500 |
| Nivel de presión sonora | dB(A) | | 57 | 58 | 56 | 59 |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | mm | | 554 x 805 x 330 | 554 x 805 x 330 | 673 x 890 x 342 | 673 x 890 x 342 |
| Peso Neto/Bruto | Kg | | 28,4 / 31,6 | 28,4 / 31,6 | 38,8 / 42,7 | 45,6 / 49,6 |
| Refrigerante | Tipo | - | R32 | R32 | R32 | R32 |
| | GWP | - | 675 | 675 | 675 | 675 |
| | Carga de refrigerante / tCO2 eq | Kg/tn | 0,7 / 0,466 | 0,7 / 0,466 | 1,1 / 0,743 | 1,5 / 1,013 |
| | Distancia estándar | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Carga adicional | g/m | 12 | 12 | 12 | 24 |
| Tubería refrigerante | Líquido / Gas | pulg. | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | 3/8" - 5/8" |
| | Máx. Longitud | m | 25 | 25 | 30 | 50 |
| | Máx. Vertical | m | 10 | 10 | 20 | 25 |

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

Aire acondicionado Mono Split 1x1 Mural Climate 7000i R32

Unidad interior con WiFi



Características técnicas:

- ▶ Capacidad de 2 a 5,6 KW.
- ▶ Unidades interiores en color blanco, plata o grafito.
- ▶ Display digital de temperatura con función de stand-by.
- ▶ Conectividad WiFi incluida en la unidad interior.
- ▶ Monitorización energética con eficiencia en tiempo real.
- ▶ Asistente de voz para comunicación con plataformas inteligentes.
- ▶ Función "Follow me".
- ▶ Función Gear.
- ▶ Función de ahorro de energía Save+.
- ▶ Sensor de presencia.
- ▶ Sensor de humedad.
- ▶ 3D Swing.
- ▶ Ionizador.
- ▶ Filtro de polvo de alta densidad y filtro catalítico.

Beneficios:

- ▶ **Conectividad WiFi** con la posibilidad de conectarse a la aplicación HomeCom Easy.
- ▶ **Asistente de voz:** permite la comunicación con plataformas inteligentes con el objetivo de lograr una casa inteligente que unifica todos los dispositivos IoT.
- ▶ **Sensor de presencia oculto:** si no se detecta movimiento durante 30 minutos permite que la unidad interior reduzca la potencia del equipo ahorrando energía.
- ▶ **Ionizador avanzado:** con esta tecnología se forman millones de iones negativos para erradicar bacterias y virus incrementando la tasa de esterilización.
- ▶ **Deshumidificación:** el sensor de humedad detecta la humedad actual en la habitación. El sistema de control ajustará la frecuencia del compresor y la velocidad del ventilador de la unidad interior para aproximar el contenido de humedad al realmente deseado.



Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

La etiqueta energética muestra la eficiencia máxima de la gama en modo frío y calor (clima cálido).

En la imagen superior, y según colocación de arriba a abajo, las unidades interiores corresponden a los siguientes colores: blanco - grafito - plata.

Aire acondicionado Mono Split 1x1

Mural Climate 7000i R32

| Modelo | Referencia | Código EAN | Capacidad (kW) Nominal (min-max) | | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|--|-------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | Frío | Calor | |
| Mono Split Mural Climate 7000i - SET 20 WE (blanco) | 7733703118 | 4062321861049 | 2,0 (0,96-3,71) | 2,3 (0,69-4,0) | 1.401 |
| CL7000iU W 20 E - Interior (blanco) | 7733702574 | 4062321826413 | - | - | 480 |
| CL7000i 20 E - Exterior | 7733702573 | 4062321826406 | - | - | 921 |
| Mono Split Mural Climate 7000i - SET 26 WE (blanco) | 7733703119 | 4062321861056 | 2,5 (1,03-4,28) | 4,1 (0,75-5,17) | 1.520 |
| CL7000iU W 26 E - Interior (blanco) | 7733702576 | 4062321826437 | - | - | 525 |
| CL7000i 26 E - Exterior | 7733702575 | 4062321826420 | - | - | 995 |
| Mono Split Mural Climate 7000i - SET 35 WE (blanco) | 7733703120 | 4062321861063 | 3,4 (1,03-4,28) | 4,1 (0,75-5,17) | 1.600 |
| CL7000iU W 35 E - Interior (blanco) | 7733702578 | 4062321826451 | - | - | 577 |
| CL7000i 35 E - Exterior | 7733702577 | 4062321826444 | - | - | 1.023 |
| Mono Split Mural Climate 7000i - SET 41 WE (blanco) | 7733703121 | 4062321861070 | 4,0 (1,14-4,84) | 4,6 (1,07-5,69) | 2.009 |
| CL7000iU W 41 E - Interior (blanco) | 7733702580 | 4062321826475 | - | - | 753 |
| CL7000i 41 E - Exterior | 7733702579 | 4062321826468 | - | - | 1.256 |
| Mono Split Mural Climate 7000i - SET 53 WE (blanco) | 7733703122 | 4062321861087 | 5,0 (1,32-5,66) | 5,6 (1,20-6,67) | 2.353 |
| CL7000iU W 53 E - Interior (blanco) | 7733702582 | 4062321826499 | - | - | 818 |
| CL7000i 53 E - Exterior | 7733702581 | 4062321826482 | - | - | 1.535 |
| Mono Split Mural Climate 7000i - SET 20 WEB (grafito) | 7733703128 | 4062321861148 | 2,0 (0,96-3,71) | 2,3 (0,69-4,0) | 1.401 |
| CL7000iU W 20 EB - Interior (grafito) | 7733703055 | 4062321849948 | - | - | 480 |
| CL7000i 20 E - Exterior | 7733702573 | 4062321826406 | - | - | 921 |
| Mono Split Mural Climate 7000i - SET 26 WEB (grafito) | 7733703129 | 4062321861155 | 2,5 (1,03-4,28) | 4,1 (0,75-5,17) | 1.520 |
| CL7000iU W 26 EB - Interior (grafito) | 7733703056 | 4062321849955 | - | - | 525 |
| CL7000i 26 E - Exterior | 7733702575 | 4062321826420 | - | - | 995 |
| Mono Split Mural Climate 7000i - SET 35 WEB (grafito) | 7733703130 | 4062321861162 | 3,4 (1,03-4,28) | 4,1 (0,75-5,17) | 1.600 |
| CL7000iU W 35 EB - Interior (grafito) | 7733703057 | 4062321849962 | - | - | 577 |
| CL7000i 35 E - Exterior | 7733702577 | 4062321826444 | - | - | 1.023 |
| Mono Split Mural Climate 7000i - SET 41 WEB (grafito) | 7733703131 | 4062321861179 | 4,0 (1,14-4,84) | 4,6 (1,07-5,69) | 2.009 |
| CL7000iU W 41 EB - Interior (grafito) | 7733703058 | 4062321849979 | - | - | 753 |
| CL7000i 41 E - Exterior | 7733702579 | 4062321826468 | - | - | 1.256 |
| Mono Split Mural Climate 7000i - SET 53 WEB (grafito) | 7733703132 | 4062321861186 | 5,0 (1,32-5,66) | 5,6 (1,20-6,67) | 2.353 |
| CL7000iU W 53 EB - Interior (grafito) | 7733703059 | 4062321849986 | - | - | 818 |
| CL7000i 53 E - Exterior | 7733702581 | 4062321826482 | - | - | 1.535 |
| Mono Split Mural Climate 7000i - SET 20 WES (plata) | 7733703123 | 4062321861094 | 2,0 (0,96-3,71) | 2,3 (0,69-4,0) | 1.401 |
| CL7000iU W 20 ES - Interior (plata) | 7733703050 | 4062321849894 | - | - | 480 |
| CL7000i 20 E - Exterior | 7733702573 | 4062321826406 | - | - | 921 |
| Mono Split Mural Climate 7000i - SET 26 WES (plata) | 7733703124 | 4062321861100 | 2,5 (1,03-4,28) | 4,1 (0,75-5,17) | 1.520 |
| CL7000iU W 26 ES - Interior (plata) | 7733703051 | 4062321849900 | - | - | 525 |
| CL7000i 26 E - Exterior | 7733702575 | 4062321826420 | - | - | 995 |
| Mono Split Mural Climate 7000i - SET 35 WES (plata) | 7733703125 | 4062321861117 | 3,4 (1,03-4,28) | 4,1 (0,75-5,17) | 1.600 |
| CL7000iU W 35 ES - Interior (plata) | 7733703052 | 4062321849917 | - | - | 577 |
| CL7000i 35 E - Exterior | 7733702577 | 4062321826444 | - | - | 1.023 |
| Mono Split Mural Climate 7000i - SET 41 WES (plata) | 7733703126 | 4062321861124 | 4,0 (1,14-4,84) | 4,6 (1,07-5,69) | 2.009 |
| CL7000iU W 41 ES - Interior (plata) | 7733703053 | 4062321849924 | - | - | 753 |
| CL7000i 41 E - Exterior | 7733702579 | 4062321826468 | - | - | 1.256 |
| Mono Split Mural Climate 7000i - SET 53 WES (plata) | 7733703127 | 4062321861131 | 5,0 (1,32-5,66) | 5,6 (1,20-6,67) | 2.353 |
| CL7000iU W 53 ES - Interior (plata) | 7733703054 | 4062321849931 | - | - | 818 |
| CL7000i 53 E - Exterior | 7733702581 | 4062321826482 | - | - | 1.535 |

(1) Precio base de venta. IVA no incluido.
 Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

Aire acondicionado Mono Split 1x1

Mural Climate 7000i R32

| Datos técnicos | | Unidades | Climate 7000i - SET 20 WE R32 Climate 7000i - SET 20 WES R32 Climate 7000i - SET 20 WEB R32 | Climate 7000i - SET 26 WE R32 Climate 7000i - SET 26 WES R32 Climate 7000i - SET 26 WEB R32 | Climate 7000i - SET 35 WE R32 Climate 7000i - SET 35 WES R32 Climate 7000i - SET 35 WEB R32 |
|--------------------------------------|----------------------|----------|---|---|---|
| Capacidad Frío | Capacidad (potencia) | kW | 2,0 (0,96 - 3,71) | 2,5 (1,03 - 4,28) | 3,4 (1,03 - 4,28) |
| | | Kcal/h | 1.720 (825 - 3.190) | 2.150 (885 - 3.680) | 2.924 (885 - 3.680) |
| | Consumo | W | 384 (100 - 920) | 500 (102 - 1.400) | 759 (102 - 1.400) |
| Capacidad Calor | Capacidad (potencia) | kW | 2,3 (0,69 - 4,0) | 4,1 (0,75 - 5,17) | 4,1 (0,75 - 5,17) |
| | | Kcal/h | 1.978 (593 - 3.440) | 3.526 (645 - 4.446) | 3.526 (645 - 4.446) |
| | Consumo | W | 460 (115 - 850) | 872 (104 - 1.506) | 872 (104 - 1.506) |
| Frío estacional | SEER | W/W | 9,4 | 10,1 | 9,7 |
| | Etiqueta energética | - | | | |
| Calor (clima medio) | SCOP | W/W | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| | Etiqueta energética | - | | | |
| Calor (clima cálido) | SCOP | - | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| | Etiqueta energética | - | | | |
| Espectro ErP | - | - | A+++→D | A+++→D | A+++→D |
| Alimentación | V, F, Hz | - | 220-240V,1F,50Hz | 220-240V,1F,50Hz | 220-240V,1F,50Hz |
| Intensidad máxima | A | - | 11,0 | 13,0 | 13,5 |
| Tipo de alimentación | - | - | Ext. | Ext. | Ext. |
| Cable de comunicación unidad int/ext | - | - | 5 hilos | 5 hilos | 5 hilos |

| Unidades interiores | Unidades | CL7000iU W 20 E / ES / EB | CL7000iU W 26 E / ES / EB | CL7000iU W 35 E / ES / EB |
|---|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Caudal de aire interior (Sil/Bajo/Medio/Alto) | m3/h | 320 / 460 / 520 / 680 | 380 / 480 / 680 / 750 | 380 / 480 / 700 / 750 |
| Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto) | dB(A) | 23 / 25 / 30 / 37 | 24 / 30 / 36 / 43 | 24 / 33 / 38 / 43 |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 308 x 909 x 255 | 308 x 909 x 255 | 308 x 909 x 255 |
| Peso Neto/Bruto | Kg | 12,4 / 17,1 | 12,4 / 17,1 | 12,4 / 17,1 |

| Unidades exteriores | Unidades | CL7000i 20 E | CL7000i 26 E | CL7000i 35 E |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Caudal de aire (alto) | m3/h | 1.900 | 2.100 | 2.100 |
| Nivel de presión sonora | dB(A) | 53 | 56 | 56 |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 555 x 765 x 303 | 554 x 805 x 303 | 554 x 805 x 303 |
| Peso Neto/Bruto | Kg | 28,1 / 30,6 | 31,3 / 34,0 | 31,4 / 34,0 |
| Refrigerante | Tipo | - | R32 | R32 |
| | GWP | - | 675 | 675 |
| | Carga de refrigerante | Kg | 0,85 | 0,90 |
| | Distancia estándar | m | 5 | 5 |
| | Carga adicional | g/m | 12 | 12 |
| Tubería refrigerante | Líquido / Gas | pulg. | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" |
| | Máx. Longitud | m | 25 | 25 |
| | Máx. Vertical | m | 10 | 10 |

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

* Todos los datos contenidos en esta tabla es información preliminar sujeta a cambio. Los datos no incluidos en esta primera información consultarla al fabricante.

Aire acondicionado Mono Split 1x1

Mural Climate 7000i R32

| Datos técnicos | | Unidades | Climate 7000i - SET 41 WE R32 Climate 7000i - SET 41 WES R32 Climate 7000i - SET 41 WEB R32 | Climate 7000i - SET 53 WE R32 Climate 7000i - SET 53 WES R32 Climate 7000i - SET 53 WEB R32 |
|--------------------------------------|----------------------|----------|---|---|
| Capacidad Frío | Capacidad (potencia) | kW | 4,0 (1,14 - 4,84) | 5,0 (1,32 - 5,66) |
| | | Kcal/h | 3.440 (980 - 4.162) | 4.300 (1.135 - 4.867) |
| | Consumo | W | 1.025 (115 - 1.500) | 1.315 (135 - 1.600) |
| Capacidad Calor | Capacidad (potencia) | kW | 4,6 (1,07 - 5,69) | 5,6 (1,20 - 6,67) |
| | | Kcal/h | 3.956 (920 - 4.893) | 4.816 (1.032 - 5.736) |
| | Consumo | W | 1.070 (170 - 1.860) | 1.475 (185 - 1.965) |
| Frío estacional | SEER | W/W | 8,7 | 8,5 |
| | Etiqueta energética | - | | |
| Calor (clima medio) | SCOP | W/W | 4,6 | 4,6 |
| | Etiqueta energética | - | | |
| Calor (clima cálido) | SCOP | - | 5,6 | 5,1 |
| | Etiqueta energética | - | | |
| Espectro ErP | - | - | A***→D | A***→D |
| Alimentación | V, F, Hz | - | 220-240V,1F,50Hz | 220-240V,1F,50Hz |
| Intensidad máxima | A | - | 13,5 | 13,5 |
| Tipo de alimentación | - | - | Ext. | Ext. |
| Cable de comunicación unidad int/ext | - | - | 5 hilos | 5 hilos |




| Unidades interiores | Unidades | CL7000iU W 41 E / ES / EB | CL7000iU W 53 E / ES / EB |
|---|----------|---------------------------|---------------------------|
| Caudal de aire interior (Sil/Bajo/Medio/Alto) | m3/h | 390 / 500 / 720 / 780 | 400 / 510 / 740 / 800 |
| Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto) | dB(A) | 28 / 34 / 39 / 43 | 28 / 34 / 39 / 43 |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 308 x 909 x 255 | 308 x 909 x 255 |
| Peso Neto/Bruto | Kg | 12,4 / 17,1 | 12,7 / 17,2 |

| Unidades exteriores | Unidades | CL7000i 41 E | CL7000i 53 E |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Caudal de aire (alto) | m3/h | 2.100 | 3.500 |
| Nivel de presión sonora | dB(A) | 56 | 56 |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 554 x 805 x 303 | 673 x 890 x 342 |
| Peso Neto/Bruto | Kg | 31,5 / 34,2 | 40,9 / 43,9 |
| Refrigerante | Tipo | - | R32 |
| | GWP | - | 675 |
| | Carga de refrigerante | Kg | 1,0 |
| | Distancia estándar | m | 5 |
| | Carga adicional | g/m | 24 |
| Tubería refrigerante | Líquido / Gas | pulg. | 1/4" - 1/2" |
| | Máx. Longitud | m | 25 |
| | Máx. Vertical | m | 10 |

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.


* Todos los datos contenidos en esta tabla es información preliminar sujeta a cambio.

Aire acondicionado Climate - Multi Split

| Gama | | 2,1 kW | 2,6 kW | 2,9 kW | 3,5 kW | 3,9 kW | 4,1 kW | 5,0 kW | 5,3 kW | 5,6 kW | 6,2 kW | 7,0 kW | 7,9 kW | 8,2 kW | 10,6 kW | 12,3 kW |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Multi Split Unidades Exteriores Climate 5000 M R32 |  | | | | | | ❄️ | | ❄️ | | ❄️ | | ❄️ | ❄️ | ❄️ | ❄️ |
| Multi Split Unidades Interiores Mural Climate 2000 R32 |  | | ❄️ | | ❄️ | | | | ❄️ | | | ❄️ | | | | |
| Multi Split Unidades Interiores Mural Climate 3000i R32 |  | | ❄️ | ❄️ | | ❄️ | | | ❄️ | | | ❄️ | | | | |
| Multi Split Unidades Interiores Mural Climate 6000i R32 |  | | ❄️ | | ❄️ | | | | ❄️ | | | ❄️ | | | | |
| Multi Split Unidades Interiores Cassette Climate 5000i R32 |  | | ❄️ | ❄️ | | ❄️ | | | ❄️ | | | ❄️ | | | | |
| Multi Split Unidades Interiores Conducto Climate 5000i R32 |  | | ❄️ | ❄️ | | ❄️ | | | ❄️ | | | ❄️ | | | | |
| Multi Split Unidades Interiores Consola Climate 5000i R32 |  | | ❄️ | | ❄️ | | | | ❄️ | | | | | | | |


Sistema Multi Split

Estos sistemas se constituyen por una unidad exterior y dos o más unidades interiores que trabajan de forma independiente pero siempre sin conflicto de modo. Las unidades interiores puede ser de tipo mural, cassette, consola o conducto.

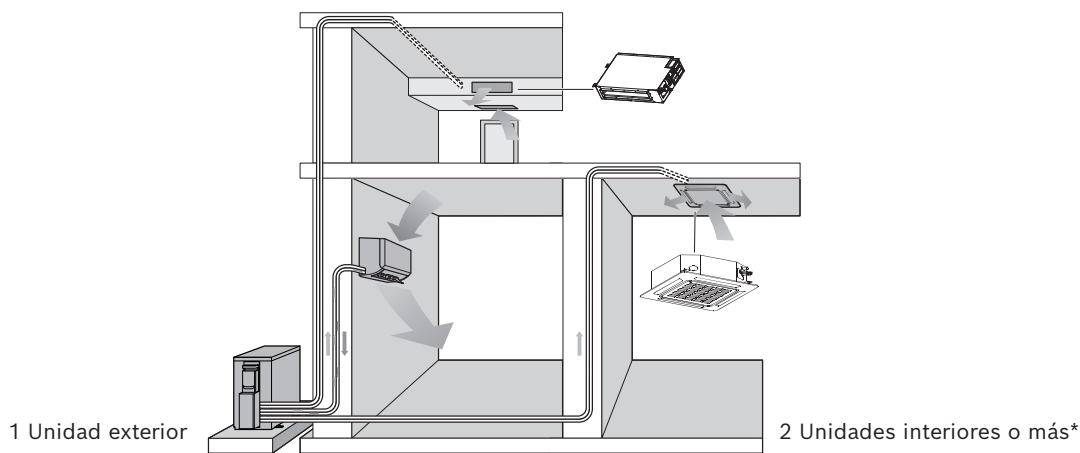

* ver tabla de combinaciones Multi Split.

Aire acondicionado Multi Split Unidades Exteriores R32

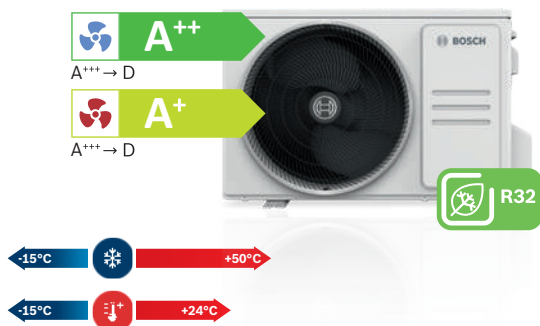

Características técnicas:

- ▶ **Desde 2x1 a 5x1 con una amplia gama de combinaciones:** permite adaptarse a diferentes tipos de instalación.
- ▶ **Grandes longitudes de tubería:** las grandes distancias permitidas ofrecen grandes posibilidades a la hora de adaptarse a las diferentes instalaciones.
- ▶ **Unidades interiores compatibles:** unidades Mono Split compatibles con las unidades exteriores también de la gama Multi (pared, conducto, cassette y consola).
- ▶ **El exclusivo tratamiento anticorrosivo “Golden Fin”** permite que los intercambiadores de calor resistan al aire salado, la lluvia y otros elementos corrosivos. También previene eficazmente la proliferación de bacterias mejorando la eficiencia del calor.



| Modelo | Referencia | Código EAN | Capacidad (kW) Nominal (min-max) | | PVP ⁽¹⁾ (€) | |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------|
| | | | Frío | Calor | | |
| Climate 5000 M 41/2 4,1kW | 2x1 | 7733701932 | 4062321592103 | 4,1 (1,5-4,9) | 4,4 (1,6-4,8) | 1.105 |
| Climate 5000 M 53/2 5,3kW | 2x1 | 7733701933 | 4062321592110 | 5,3 (1,7-5,6) | 5,6 (1,8-5,6) | 1.359 |
| Climate 5000 M 62/3 6,2kW | 3x1 | 7733701934 | 4062321592127 | 6,2 (2,0-6,6) | 6,5 (2,0-6,7) | 1.598 |
| Climate 5000 M 79/3 7,9kW | 3x1 | 7733701935 | 4062321592134 | 7,9 (3,0-8,5) | 8,2 (2,2-8,5) | 1.956 |
| Climate 5000 M 82/4 8,2kW | 4x1 | 7733701936 | 4062321592141 | 8,2 (3,1-10,3) | 8,8 (2,3-10,1) | 2.163 |
| Climate 5000 M 105/4 10,6kW | 4x1 | 7733701937 | 4062321592158 | 10,6 (3,1-10,3) | 10,6 (3,3-12,0) | 2.755 |
| Climate 5000 M 125/5 12,3kW | 5x1 | 7733701938 | 4062321592165 | 12,3 (3,2-12,9) | 12,3 (3,5-12,9) | 3.801 |






(1) Precio base de venta. IVA no incluido.

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

La etiqueta energética muestra la eficiencia máxima de la gama en modo frío y calor (clima medio).

Aire acondicionado Multi Split

Unidades Exteriores R32

| Unidad exterior | Unidades | CL5000M 41/2 E | CL5000M 53/2 | CL5000M 62/3 | CL5000M 79/3 | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|--|--|
| Número máximo unidades interiores | - | 2x1 | 2x1 | 3x1 | 3x1 | |
| Capacidad Frío | kW | 4,1 (1,5 - 4,9) | 5,3 (1,7 - 5,6) | 6,2 (2,0 - 6,6) | 7,9 (3,0 - 8,5) | |
| | Kcal/h | 3.525 (1.290 - 4.213) | 4.557 (1.462 - 4.815) | 5.331 (1.720 - 5.675) | 6.793 (2.580 - 7.309) | |
| Capacidad Calor | kW | 4,4 (1,6 - 4,8) | 5,6 (1,8 - 5,6) | 6,5 (2,0 - 6,7) | 8,2 (2,2 - 8,5) | |
| | Kcal/h | 3.783 (1.376 - 4.127) | 4.815 (1.548 - 4.815) | 5.589 (1.720 - 5.761) | 7.051 (1.892 - 7.309) | |
| Frío estacional | SEER | W/W | 6,8 | 6,1 | 6,5 | 6,1 |
| | Etiqueta energética | - |  |  |  |  |
| Calor (clima medio) | SCOP | W/W | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | Etiqueta energética | - |  |  |  |  |
| Espectro ErP | - | A+++→D | A+++→D | A+++→D | A+++→D | |
| Alimentación | V, F, Hz | 220-240V,1F,50Hz | 220-240V,1F,50Hz | 220-240V,1F,50Hz | 220-240V,1F,50Hz | |
| Caudal de aire | m3/h | 2.100 | 2.100 | 3.000 | 3.000 | |
| Nivel de presión sonora | dB(A) | 55 | 54 | 55 | 55 | |
| Peso Neto/Bruto | Kg | 34,7 / 31,6 | 35,0 / 38,0 | 43,3 / 47,1 | 48 / 51,8 | |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 554 x 805 x 330 | 554 x 805 x 330 | 673x 890 x 342 | 673x 890 x 342 | |
| Refrigerante | Tipo | - | R32 | R32 | R32 | R32 |
| | GWP | - | 675 | 675 | 675 | 675 |
| | Cantidad carga | Kg | 1,0 | 1,25 | 1,0 | 1,85 |
| | Equivalente de CO ₂ | tn | 0,742 | 0,844 | 1,012 | 1,249 |
| Tubería refrigerante | Líquido / Gas | pulg. | (x2) 1/4" - 3/8" | (x2) 1/4" - 3/8" | (x3) 1/4" - 3/8" | (x3) 1/4" - 3/8" |
| | Distancia máx. para carga de fábrica | m | 15 | 15 | 22,5 | 22,5 |
| | Carga adicional | g/m | 12 | 12 | 12 | 12 |

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.


Aire acondicionado Multi Split Unidades Exteriores R32

| Unidad exterior | | Unidades | CL5000M 82/4 | CL5000M 105/4 E | CL5000M 125/5 E |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Número máximo unidades interiores | | - | 4x1 | 4x1 | 5x1 |
| Capacidad Frío | | kW | 8,2 (3,1 - 10,3) | 10,6 (3,1 - 10,3) | 12,3 (23,2 - 12,9) |
| | | Kcal/h | 7.051 (2.666 - 8.856) | 9.114 (2.666 - 8.856) | 10.576 (2.752 - 11.092) |
| Capacidad Calor | | kW | 8,8 (2,3 - 10,1) | 10,6 (3,3 - 12,0) | 12,3 (3,5 - 12,9) |
| | | Kcal/h | 7.567 (1.978 - 8.684) | 9.114 (2.837 - 10.318) | 10.576 (3.009 - 11.092) |
| Frío estacional | SEER | W/W | 7,0 | 6,5 | 6,5 |
| | Etiqueta energética | - | | | |
| Calor (clima medio) | SCOP | W/W | 4,0 | 4,0 | 3,8 |
| | Etiqueta energética | - | | | |
| Espectro ErP | | - | A+++→D | A+++→D | A+++→D |
| Alimentación | | V, F, Hz | 220-240V,1F,50Hz | 220-240V,1F,50Hz | 220-240V,1F,50Hz |
| Caudal de aire | | m3/h | 3.800 | 4.000 | 3.850 |
| Nivel de presión sonora | | dB(A) | 61 | 62 | 62 |
| Peso Neto/Bruto | | Kg | 62,1 / 67,7 | 68,8 / 75,6 | 74,1 / 79,5 |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | | mm | 810 x 946 x 410 | 810 x 946 x 410 | 810 x 946 x 410 |
| Refrigerante | Tipo | - | R32 | R32 | R32 |
| | GWP | - | 675 | 675 | 675 |
| | Cantidad carga | Kg | 2,1 | 2,1 | 2,9 |
| | Equivalente de CO ₂ | tn | 1,417 | 1,417 | 1,957 |
| Tubería refrigerante | Líquido / Gas | pulg. | (3x) 1/4" - 3/8 + (1x) 1/4" - 1/2" | (3x) 1/4" - 3/8" + (1x) 1/4" - 1/2" | (4x) 1/4" - 3/8" + (1x) 1/4" - 1/2" |
| | Distancia estandar | m | 30 | 30 | 37,5 |
| | Carga adicional | g/m | 12 | 12 | 12 |

Distancias de instalación Multi Split

La suma de las distancias de todas las unidades interiores no debe exceder la distancia máxima. Todas las unidades interiores deben estar dentro de los límites permitidos.

| Datos técnicos | | Uni. | M 41/2 | M 53/2 | M 62/3 | M 79/3 | M 82/4 | M 105/4 | M 125/5 |
|-------------------------|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Tubería de refrigerante | Distancias máximas para todas unidades interiores | m | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| | Distancias máximas para una unidad interior | m | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| | Diferencia de altura entre unidades interiores y unidad exterior | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | Diferencia de altura entre unidades interiores | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

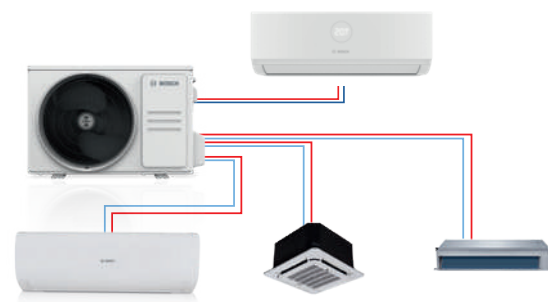

Aire acondicionado Multi Split Unidades Interiores Mural Climate 2000 R32

Compatible con WiFi a través de accesorio



- 1 Display digital LCD.
- 2 On/Off.
- 3 Modo Sleep.
- 4 Selección de modo de funcionamiento.
- 5 Temporizador.
- 6 Velocidad de ventilador.
- 7 Función de restauración a configuración anterior.
- 8 Auto limpieza*.
- 9 Turbo.

Beneficios:

- ▶ **Función "Follow me":** sensor de temperatura en el mando a distancia para asegurar un mejor control de la temperatura de confort.
- ▶ **Modo "Sleep":** permite un mayor confort y ahorro energético en las horas de descanso.
- ▶ **Filtro de polvo de alta densidad:** aumenta la eficiencia de filtración de aire en un 50 % en comparación con un filtro convencional, lo que garantiza una mejor calidad del aire.




| Modelo | Referencia | Código EAN | Capacidad (kW) Nominal (min-max) | | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|-----------------------|------------|---------------|----------------------------------|-------|------------------------|
| | | | Frío | Calor | |
| CL2000U W 26 E | 7733701986 | 4062321679729 | 2,6 | 3,0 | 255 |
| CL2000U W 35 E | 7733701988 | 4062321679743 | 3,5 | 3,9 | 279 |
| CL2000U W 53 E | 7733701990 | 4062321679767 | 5,3 | 5,6 | 414 |
| CL2000U W 70 E | 7733701992 | 4062321679781 | 7,0 | 7,3 | 515 |

| Unidad interior | Unidades | CL2000U W 26 E | CL2000U W 35 E | CL2000U W 53 E | CL2000U W 70 E |
|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Capacidad Frío | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,0 |
| | kcal/h | 2.236 | 3.009 | 4.557 | 6.019 |
| Capacidad Calor | kW | 3,0 | 4,0 | 5,6 | 7,3 |
| | kcal/h | 2.580 | 3.439 | 4.815 | 6.277 |
| Caudal de aire interior (Bajo/Medio/Alto) | m3/h | 340 / 460 / 520 | 360 / 500 / 600 | 540 / 680 / 840 | 662 / 817 / 980 |
| Nivel de presión sonora (Bajo/Medio/Alto) | dB(A) | 25 / 32 / 38 | 25 / 34 / 40 | 26 / 36 / 42 | 36 / 40 / 45 |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 255 x 805 x 194 | 255 x 805 x 194 | 302 x 957 x 213 | 327 x 1.040 x 220 |
| Peso Neto/Bruto | Kg | 7,5 / 9,7 | 7,5 / 9,7 | 10,0 / 13,0 | 12,3 / 15,8 |
| Tubería refrigerante Líquido / Gas | pulg. | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | 3/8" - 5/8" |

* No compatible en sistemas Multi Split.
(1) Precio base de venta. IVA no incluido.

Aire acondicionado Multi Split Unidades Interiores Mural Climate 3000i R32


Compatible con WiFi a través de accesorio

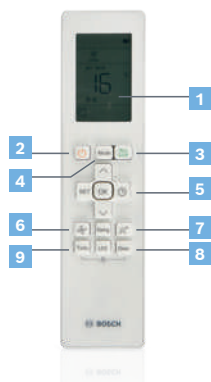

- 1 Display digital LCD.
- 2 On/Off.
- 3 Modo ahorro de energía*.
- 4 Selección de modo de funcionamiento.
- 5 Temporizador.
- 6 Velocidad del ventilador.
- 7 Función "Wind avoid me"*.
- 8 Auto limpieza*.
- 9 Turbo.

Beneficios:

- ▶ **Conectividad WiFi con accesorio** (no incluido): posibilidad de conectarse a la App HomeCom vía accesorio y asistente de voz para comunicación con plataforma inteligentes.
- ▶ **Función "Follow me"**: sensor de temperatura en el mando a distancia para asegurar un mejor control de la temperatura de confort.
- ▶ **Modo "Sleep"**: permite un mayor confort y ahorro energético en las horas de descanso.
- ▶ **Filtro de polvo de alta densidad**: aumenta la eficiencia de filtración de aire en un 50 % en comparación con un filtro convencional, lo que garantiza una mejor calidad del aire.

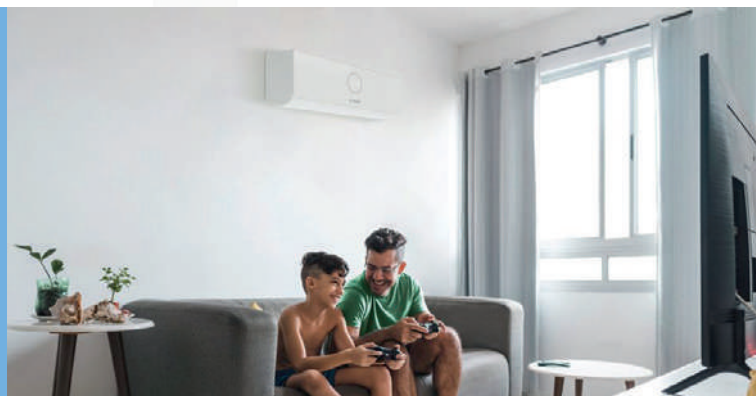

| Modelo | Referencia | Código EAN | Capacidad (kW) Nominal (min-max) | | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|--------------------------|------------|---------------|-------------------------------------|-------|---------------------------|
| | | | Frío | Calor | |
| CL3000iU W 20 E** | 7733701997 | 4062321684327 | 2,1 | 2,3 | 285 |
| CL3000iU W 26 E** | 7733701564 | 4062321296063 | 2,6 | 2,9 | 296 |
| CL3000iU W 35 E** | 7733701566 | 4062321296087 | 3,5 | 3,8 | 327 |
| CL3000iU W 53 E** | 7733701568 | 4062321296100 | 5,3 | 5,6 | 474 |
| CL3000iU W 70 E** | 7733701570 | 4062321296124 | 7,0 | 7,3 | 538 |

| Modelo | Referencia | Código EAN | Descripción | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|---|------------|---------------|--|---------------------------|
|  Accesorio WiFi G10-3 | 7736606771 | 4062321781200 | Accesorio Wifi compatible con las unidades interiores murales 2000, 3000i y 6000i, consola y unidades interiores cassette 4C. Conexión a la aplicación Bosch HomeCom Easy disponible para iOS y Android. | 49 |

| Unidad interior | Unidades | CL3000iU W 21 E | CL3000iU W 26 E | CL3000iU W 35 E | CL3000iU W 53 E | CL3000iU W 70 E |
|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Capacidad Frío | kW | 2,1 | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,0 |
| | kcal/h | 1.806 | 2.236 | 3.009 | 4.557 | 6.019 |
| Capacidad Calor | kW | 2,3 | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 7,3 |
| | kcal/h | 1.978 | 2.494 | 3.267 | 4.815 | 6.277 |
| Caudal de aire interior (Bajo/Medio/Alto) | m3/h | 330 / 460 / 520 | 330 / 460 / 520 | 350 / 400 / 530 | 500 / 600 / 800 | 610 / 770 / 1090 |
| Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto) | dB(A) | 20 / 22 / 32 / 37 | 20 / 22 / 32 / 37 | 21 / 22 / 32 / 37 | 20 / 31 / 37 / 41 | 21 / 35 / 37 / 46 |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 292 x 729 x 200 | 292 x 729 x 200 | 295 x 802 x 200 | 321 x 971 x 228 | 337 x 1082 x 234 |
| Peso Neto/Bruto | Kg | 8,0 / 10,5 | 8,0 / 10,5 | 8,7 / 11,5 | 11,2 / 14,6 | 13,6 / 17,3 |
| Tubería refrigerante | Líquido / Gas | pulg. | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | 3/8" - 5/8" |

* No compatible en sistemas Multi Split.



(1) Precio base de venta. IVA no incluido. **: Hasta fin de existencias.

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.



Aire acondicionado Multi Split Unidades Interiores Mural Climate 6000i R32

Compatible con WiFi a través de accesorio

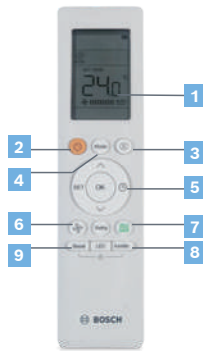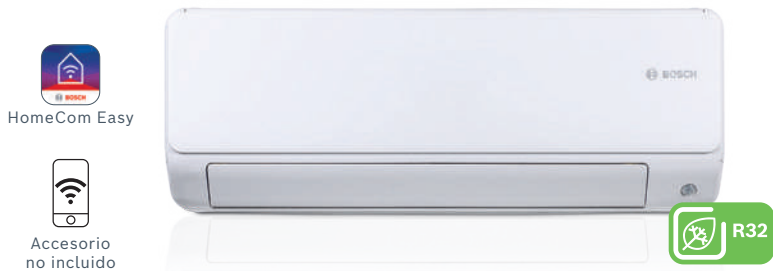

- 1 Display digital LCD.
- 2 On/Off.
- 3 Sensor de movimiento.
- 4 Selección de temperatura.
- 5 Temporizador.
- 6 Velocidad del ventilador.
- 7 ECO / Gear*.
- 8 Control de humedad.
- 9 Turbo.

Beneficios:

- ▶ **Facilidad de instalación y mantenimiento:** nueva unidad interior con 3 etapas de montaje/desmontaje y una estructura que permite un mejor acceso a los componentes.
- ▶ **Conectividad WiFi** con la posibilidad de conectarse a la App HomeCom Easy.
- ▶ **Fácil acceso a los filtros:** nueva posición de los filtros con sistema de imanes, que simplifica la limpieza y contribuye a facilitar el acceso a los componentes.
- ▶ **Ionizador:** utiliza partículas cargadas eléctricamente para mejorar la calidad del aire, eliminando malos olores y partículas contaminantes.
- ▶ **Sensor de movimiento:** esta función permite que la unidad interior reduzca la potencia del equipo ahorrando energía si no detecta movimiento durante 30 minutos.



| Modelo | Referencia | Código EAN | Capacidad (kW) Nominal (min-max) | | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|-----------------|------------|---------------|----------------------------------|-------|------------------------|
| | | | Frío | Calor | |
| CL6001iU W 26 E | 7733701806 | 4062321441388 | 2,6 | 3,0 | 349 |
| CL6001iU W 35 E | 7733701808 | 4062321441401 | 3,5 | 3,9 | 400 |
| CL6001iU W 53 E | 7733701810 | 4062321441425 | 5,3 | 5,6 | 566 |
| CL6001iU W 70 E | 7733701812 | 4062321441449 | 7,0 | 7,3 | 747 |

| Modelo | Referencia | Código EAN | Descripción | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|---|------------|---------------|--|------------------------|
|  Accesorio WiFi G10-3 | 7736606771 | 4062321781200 | Accesorio Wifi compatible con las unidades interiores murales 2000, 3000i y 6000i, consola y unidades interiores cassette 4C. Conexión a la aplicación Bosch HomeCom Easy disponible para iOS y Android. | 49 |

| Unidad interior | Unidades | CL6001iU W 26 E | CL6001iU W 35 E | CL6001iU W 53 E | CL6001iU W 70 E |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Capacidad Frío | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,0 |
| | kcal/h | 2.236 | 3.009 | 4.557 | 6.019 |
| Capacidad Calor | kW | 3,0 | 3,9 | 5,6 | 7,3 |
| | kcal/h | 2.580 | 3.353 | 4.815 | 6.277 |
| Caudal de aire interior (Bajo/Medio/Alto) | m3/h | 280 / 360 / 530 | 290 / 380 / 560 | 400 / 580 / 685 | 379 / 724 / 1092 |
| Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto) | dB(A) | 21 / 22 / 32 / 37 | 21 / 22 / 33 / 40 | 22 / 23 / 35 / 41 | 21 / 33 / 40 / 45 |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 295 x 795 x 225 | 295 x 795 x 225 | 319 x 965 x 239 | 370 x 1140 x 275 |
| Peso Neto/Bruto | Kg | 10,2 | 10,2 | 12,3 | 20 |
| Tubería refrigerante Líquido / Gas | pulg. | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | 3/8" - 5/8" |

* No compatible en sistemas Multi Split.
(1) Precio base de venta. IVA no incluido.
Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.



Aire acondicionado Multi Split Unidades Interiores Cassette Climate 5000i R32

Compatible con WiFi a través de accesorio

Aire Acondicionado Residencial



HomeCom Easy



Accesorio no incluido



Unidad interior



Modelos hasta 7 kW



Control modelos 4CC 21-26-35-53 E



Control modelo 4C 70 E

Beneficios:

- ▶ **Panel de salida 360 °C:** el flujo de aire es dirigido a cada rincón de la estancia para garantizar una temperatura constante.
- ▶ **Función antifrío:** el equipo pone en marcha el ventilador de la unidad interior en modo calefacción, dependiendo de la temperatura de la batería, para evitar ventilar el aire frío al comienzo de la calefacción.
- ▶ **Bomba de condensados incluida** para garantizar una correcta evacuación de los condensados.



| Modelo | Referencia | Código EAN | Capacidad (kW) Nominal (min-max) | | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|---|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------|------------------------|
| | | | Frío | Calor | |
| Climate Cassette 5000iM 4CC 21 E | 7731200670 | 4062321738181 | 2,1 | 2,3 | 811 |
| CL5000iM 4CC 21 E | 7733701939 | 4062321592172 | - | - | 578 |
| CL5000i-P 4CC | 7733701886 | 4062321509842 | - | - | 233 |
| Climate Cassette 5000iM 4CC 26 E | 7731200671 | 4062321738198 | 2,6 | 2,9 | 816 |
| CL5000iM 4CC 26 E | 7733701940 | 4062321592189 | - | - | 583 |
| CL5000i-P 4CC | 7733701886 | 4062321509842 | - | - | 233 |
| Climate Cassette 5000iU 4CC 35 E | 7731200672 | 4062321738204 | 3,5 | 4,1 | 823 |
| CL5000iU 4CC 35 E | 7733701878 | 4062321509767 | - | - | 590 |
| CL5000i-P 4CC | 7733701886 | 4062321509842 | - | - | 233 |
| Climate Cassette 5000iU 4CC 53 E | 7731200673 | 4062321738211 | 5,3 | 5,4 | 885 |
| CL5000iU 4CC 53 E | 7733701879 | 4062321509774 | - | - | 652 |
| CL5000i-P 4CC | 7733701886 | 4062321509842 | - | - | 233 |
| Climate Cassette 5000iU 4C 70 E | 7731200674 | 4062321738228 | 7,0 | 7,6 | 1.219 |
| CL5000iU 4C 70 E | 7733701880 | 4062321509781 | - | - | 901 |
| CL5000i-P 4C | 7733701887 | 4062321509859 | - | - | 318 |

| Modelo | Referencia | Código EAN | Descripción | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|---|------------|---------------|---|------------------------|
| Conjunto Accesorio WiFi + Conector | 7731200657 | 4062321635800 | Conjunto WiFi compatible con las unidades interiores Cassette compacto (CC), Conducto y Suelo-Techo. Compuesto de los componentes 7736606771 y 7733701951 para conectar con la aplicación "Bosch HomeCom Easy" disponible para iOS y Android. | 150 |

(1) Precio base de venta. IVA no incluido. Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.



Aire acondicionado Multi Split Unidades Interiores Cassette Climate 5000i R32

| Datos técnicos | | Unidades | Multi Split Cassette Climate 5000i 2 kW | Multi Split Cassette Climate 5000i 2,6 kW | Multi Split Cassette Climate 5000i 3,5 kW | Multi Split Cassette Climate 5000i 5,3 kW | Multi Split Cassette Climate 5000i 7 kW |
|--|----------------------|----------------------|---|---|---|---|---|
| Capacidad Frío | Capacidad (potencia) | kW | 2,1 | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,0 |
| | | Kcal/h | 1.806 | 2.236 | 3.009 | 4.557 | 6.019 |
| | Consumo | W | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 |
| Capacidad Calor | Capacidad (potencia) | kW | 2,3 | 2,9 | 4,1 | 5,4 | 7,6 |
| | | Kcal/h | 1.978 | 2.494 | 3.525 | 4.643 | 6.535 |
| | Consumo | W | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 |
| Caudal de aire (Bajo/Medio/Alto) | m3/h | 540 / 500 / 460 | 540 / 500 / 460 | 620 / 510 / 420 | 720 / 620 / 500 | 1.300 / 1.140 / 1.000 | |
| Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto) | dB(A) | 31 / 33 / 37 | 35 / 37 / 39 | 25 / 33 / 36 / 41 | 29 / 35 / 39 / 43 | 27 / 29 / 42 / 45 | |
| Alimentación | V / F / Hz | 220-240V / 50Hz / 1F | 220-240V / 50Hz / 1F | 220-240V / 50Hz / 1F | 220-240V / 50Hz / 1F | 220-240V / 50Hz / 1F | |
| Dimensiones unidad (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 260 x 570 x 570 | 260 x 570 x 570 | 260 x 570 x 570 | 260 x 570 x 570 | 205 x 830 x 830 | |
| Dimensiones panel (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 50 x 647 x 647 | 50 x 647 x 647 | 50 x 647 x 647 | 50 x 647 x 647 | 55 x 950 x 950 | |
| Peso unidad Neto/Bruto | kg | 14,5 / 17,5 | 14,5 / 17,5 | 16,3 / 20,4 | 16,0 / 20,6 | 21,6 / 25,4 | |
| Peso panel Neto/Bruto | kg | 2,5 / 4,5 | 2,5 / 4,5 | 2,5 / 4,5 | 2,5 / 4,5 | 2,5 / 4,5 | |
| Diámetro tubo de drenaje | mm | ODΦ25 | ODΦ25 | ODΦ25 | ODΦ25 | ODΦ25 | |
| Tubería refrigerante Líquido / Gas | pulg. | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | 3/8" - 5/8" | |


Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

Aire acondicionado Multi Split Unidades Interiores Conducto Climate 5000i R32

Compatible con WiFi a través de accesorio



HomeCom Easy Accesorio no incluido




Unidad interior




Beneficios:

- ▶ **Control por infrarrojos y por cable incluidos de serie:** control Infrarrojos con funciones especiales.
- ▶ **Dimensiones reducidas** de la unidad interior que permiten su adaptación a los espacios de instalación disponibles.
- ▶ **Unidad interior silenciosa:** los bajos niveles de sonido de la unidad interior aseguran el máximo confort en las estancias a ser climatizadas.
- ▶ **Bomba de condensados incluida** para garantizar una correcta evacuación de los condensados.

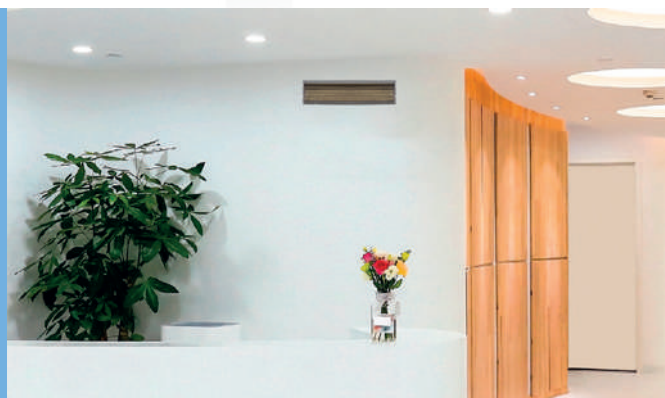

| Modelo | Referencia | Código EAN | Capacidad (kW) Nominal (min-max) | | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|-----------------|------------|---------------|----------------------------------|-------|------------------------|
| | | | Frío | Calor | |
| CL5000iM D 21 E | 7733701941 | 4062321592196 | 2,1 | 2,3 | 584 |
| CL5000iM D 26 E | 7733701942 | 4062321592202 | 2,6 | 2,9 | 606 |
| CL5000iU D 35 E | 7733701888 | 4062321509866 | 3,5 | 4,1 | 657 |
| CL5000iU D 53 E | 7733701889 | 4062321509873 | 5,3 | 5,4 | 710 |
| CL5000iU D 70 E | 7733701890 | 4062321509880 | 7,0 | 7,6 | 742 |

| Modelo | Referencia | Código EAN | Descripción | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|---|------------|---------------|---|------------------------|
|  Conjunto Accesorio WiFi + Conector | 7731200657 | 4062321635800 | Conjunto WiFi compatible con las unidades interiores Cassette compacto (CC), Conducto y Suelo-Techo. Compuesto de los componentes 7736606771 y 7733701951 para conectar con la aplicación "Bosch HomeCom Easy" disponible para iOS y Android. | 150 |

(1) Precio base de venta. IVA no incluido. Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.



Aire acondicionado Multi Split Unidades Interiores Conducto Climate 5000i R32

| Datos técnicos | Unidades | Multi Split Conducto Climate 5000i 2,1 kW | Multi Split Conducto Climate 5000i 2,6 kW | Multi Split Conducto Climate 5000i 3,5 kW | Multi Split Conducto Climate 5000i 5,3 kW | Multi Split Conducto Climate 5000i 7 kW | |
|--|----------------------|---|---|---|---|---|-------|
| Capacidad Frío | Capacidad (potencia) | kW | 2,1 | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,0 |
| | | Kcal/h | 1.806 | 2.36 | 3.009 | 4.557 | 6.019 |
| | Consumo | W | 170 | 180 | 185 | 200 | 226 |
| Capacidad Calor | Capacidad (potencia) | kW | 2,3 | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 7,6 |
| | | Kcal/h | 1.978 | 2.494 | 3.267 | 4.815 | 6.277 |
| | Consumo | W | 170 | 180 | 185 | 200 | 226 |
| Caudal de aire (Bajo/Medio/Alto) | m3/h | 230 / 340 / 500 | 230 / 340 / 500 | 300 / 480 / 600 | 515 / 706 / 911 | 825 / 1.035 / 1.229 | |
| Presión estática disponible | Pa | 25 (0 ~ 40) | 25 (0 ~ 40) | 25 (0 ~ 60) | 25 (0 ~ 100) | 25 (0 ~ 160) | |
| Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto) | dB(A) | 27 / 34 / 40 | 27 / 34 / 40 | 23 / 29 / 30 / 34 | 26 / 34 / 38 / 41 | 27 / 37 / 40 / 42 | |
| Alimentación | V / F / Hz | 220-240V / 50Hz / 1F | 220-240V / 50Hz / 1F | 220-240V / 50Hz / 1F | 220-240V / 50Hz / 1F | 220-240V / 50Hz / 1F | |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 200 x 700 x 506 | 200 x 700 x 506 | 200 x 700 x 506 | 210 x 880 x 674 | 249 x 1.100 x 774 | |
| Peso Neto/Bruto | kg | 17,8 / 21,5 | 17,8 / 21,5 | 17,8 / 21,5 | 24,4 / 29,6 | 32,3 / 39,1 | |
| Diámetro tubo de drenaje | mm | ODΦ25 | ODΦ25 | ODΦ25 | ODΦ25 | ODΦ25 | |
| Tubería refrigerante Líquido / Gas | pulg. | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | 3/8" - 5/8" | |

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

Aire acondicionado Multi Split Unidades Interiores Consola Climate 5000i R32

Compatible con WiFi a través de accesorio



Hasta 12 kW



HomeCom Easy Accesorio no incluido



Unidad interior



Beneficios:

- ▶ **Doble salida de aire:** mayor comodidad debido a la distribución del aire en las lamas inferiores y superiores. En el modo frío, el aire saldrá por las lamas superiores, y en modo calefacción, por ambos (superiores e inferiores).
- ▶ **Diseño:** compacto, atractivo y elegante que permite su instalación en cualquier tipo de estancia.
- ▶ **Función "Follow me":** sensor de temperatura en control remoto para garantizar un mejor control de la temperatura de comodidad.
- ▶ **Modo "Sleep":** permite un mayor confort y ahorro energético en las horas de descanso.
- ▶ **Modo Eco:** al presionar el botón Modo Eco, puede mantener un promedio de 20% de ahorro de energía.



| Modelo | Referencia | Código EAN | Capacidad (kW) Nominal (mín-max) | | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|------------------|------------|---------------|----------------------------------|-------|------------------------|
| | | | Frío | Calor | |
| CL5000iM CN 26 E | 7733701994 | 4062321684297 | 2,6 | 2,9 | 799 |
| CL5000iU CN 35 E | 7733701995 | 4062321684303 | 3,5 | 4,1 | 862 |
| CL5000iU CN 50 E | 7733701996 | 4062321684310 | 5,0 | 5,3 | 928 |

| Modelo | Referencia | Código EAN | Descripción | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|---|------------|---------------|--|------------------------|
|  Accesorio WiFi G10-3 | 7736606771 | 4062321781200 | Accesorio Wifi compatible con las unidades interiores murales 2000, 3000i y 6000i, consola y unidades interiores cassette 4C. Conexión a la aplicación Bosch HomeCom Easy disponible para iOS y Android. | 49 |

| Datos técnicos | Unidades | Multi Split Consola Climate 5000i 2,6 kW | Multi Split Consola Climate 5000i 3,5 kW | Multi Split Consola Climate 5000i 5,0 kW |
|--|----------------------|--|--|--|
| | | Capacidad Frío | Capacidad (potencia) | kW 2,6 |
| | | Kcal/h 2.236 | 3.009 | 4.557 |
| | Consumo | W 45 | 45 | 55 |
| Capacidad Calor | Capacidad (potencia) | kW 2,9 | 3,8 | 5,3 |
| | | Kcal/h 2.494 | 3.267 | 4.815 |
| | Consumo | W 45 | 45 | 55 |
| Caudal de aire (Bajo/Medio/Alto) | m3/h | 490 / 580 / 650 | 490 / 580 / 650 | 600 / 690 / 780 |
| Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto) | dB(A) | 27 / 34 / 37 | 27 / 34 / 37 | 32 / 38 / 41 |
| Alimentación | V / F / Hz | 220-240V / 1F / 50Hz | 220-240V / 1F / 50Hz | 220-240V / 1F / 50Hz |
| Dimensiones unidad (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 621 x 794 x 200 | 621 x 794 x 200 | 621 x 794 x 200 |
| Peso Neto/Bruto | kg | 14, 9 / 18, 8 | 14, 9 / 18, 8 | 14, 9 / 18, 8 |
| Diámetro tubo de drenaje | mm | ODØ16 | ODØ16 | ODØ16 |
| Tubería refrigerante | Líquido / Gas | pulg. 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" |

(1) Precio base de venta. IVA no incluido.
Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.



Ejemplo de combinaciones

Instalación 2x1 Set Multi Split Climate 5000 M con Split Mural



| Modelo | Referencia | Código EAN | Estancia (Ubicación) | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|--|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|
| Set Multi Climate 3000i - 41 WE 2x1 | 7731200703 | 4062321768683 | - | 1.686 |
| CL5000 M 41/2 | 7733701932 | 4062321592103 | Unidad Exterior | 1.105 |
| CL3000iU W 20 E | 7733701997 | 4062321684327 | Unidad Interior (habitación) | 285 |
| CL3000iU W 26 E | 7733701564 | 4062321296063 | Unidad Interior (salón) | 296 |
| Set Multi Climate 3000i - 53 WE 2x1 | 7731200494 | 4062321440930 | - | 1.971 |
| CL5000 M 53/2 | 7733701933 | 4062321592110 | Unidad Exterior | 1.359 |
| CL3000iU W 26 E | 7733701564 | 4062321296063 | Unidad Interior (habitación) | 285 |
| CL3000iU W 35 E | 7733701566 | 4062321296087 | Unidad Interior (salón) | 327 |

Instalación 3x1 Set Multi Split Climate 5000 M con Split Mural




| Modelo | Referencia | Código EAN | Estancia (Ubicación) | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|--|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|
| Set Multi Climate 3000i - 79 WE 3x1 | 7731200495 | 4062321440947 | - | 2.853 |
| CL5000 M 79/3 | 7733701935 | 4062321592134 | Unidad Exterior | 1.956 |
| CL3000iU W 26 E | 7733701564 | 4062321296063 | Unidad Interior (habitación) | 285 |
| CL3000iU W 26 E | 7733701564 | 4062321296063 | Unidad Interior (habitación) | 285 |
| CL3000iU W 35 E | 7733701566 | 4062321296087 | Unidad Interior (salón) | 327 |

(1) Precio base de venta. IVA no incluido.



Ejemplo de combinaciones

Instalación 4x1 Set Multi Split Climate 5000 M con Split Mural

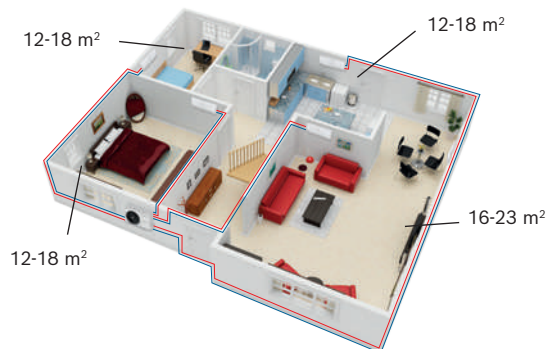

| Modelo | Referencia | Código EAN | Estancia (Ubicación) | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|---|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|
| Set Multi Climate 3000i - 82 WE 4x1 | 7731200705 | 4062321769598 | - | 3.356 |
| CL5000 M 82/4 | 7733701936 | 4062321592141 | Unidad Exterior | 2.163 |
| CL3000iU W 20 E | 7733701997 | 4062321684327 | Unidad Interior (estudio) | 285 |
| CL3000iU W 20 E | 7733701997 | 4062321684327 | Unidad Interior (habitación) | 285 |
| CL3000iU W 26 E | 7733701564 | 4062321296063 | Unidad Interior (habitación) | 296 |
| CL3000iU W 35 E | 7733701566 | 4062321296087 | Unidad Interior (salón) | 327 |
| Set Multi Climate 3000i - 105 WE 4x1 | 7731200496 | 4062321440954 | - | 3.970 |
| CL5000 M 105/4 | 7733701937 | 4062321592158 | Unidad Exterior | 2.755 |
| CL3000iU W 26 E | 7733701564 | 4062321296063 | Unidad Interior (estudio) | 296 |
| CL3000iU W 26 E | 7733701564 | 4062321296063 | Unidad Interior (habitación) | 296 |
| CL3000iU W 26 E | 7733701564 | 4062321296063 | Unidad Interior (habitación) | 296 |
| CL3000iU W 35 E | 7733701566 | 4062321296087 | Unidad Interior (salón) | 327 |

Instalación 5x1 Set Multi Split Climate 5000 M con Split Mural

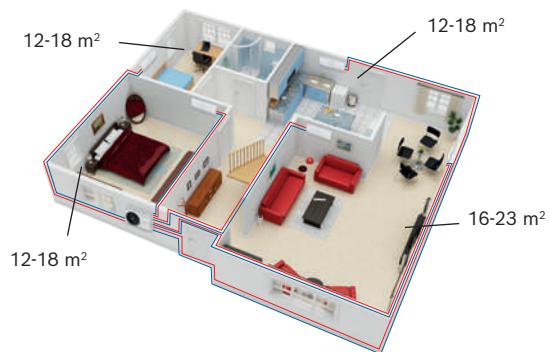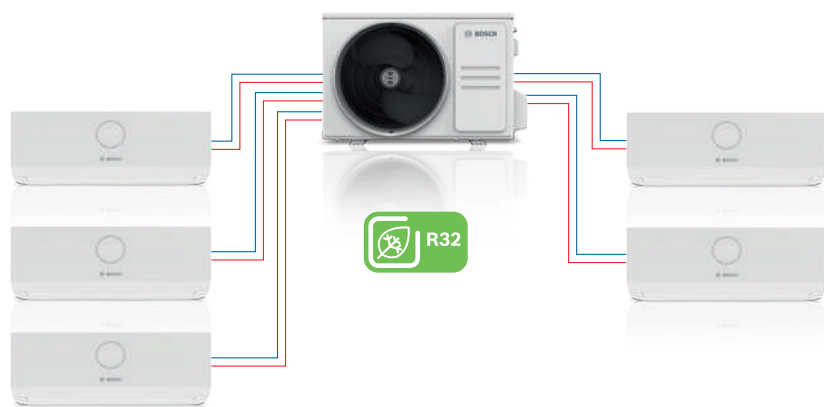

| Modelo | Referencia | Código EAN | Estancia (Ubicación) | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|---|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|
| Set Multi Climate 3000i - 125 WE 5x1 | 7731200704 | 4062321769109 | - | 5.312 |
| CL5000 M 125/5 | 7733701938 | 4062321592165 | Unidad Exterior | 3.801 |
| CL3000iU W 26 E | 7733701564 | 4062321296063 | Unidad Interior (estudio) | 296 |
| CL3000iU W 26 E | 7733701564 | 4062321296063 | Unidad Interior (habitación) | 296 |
| CL3000iU W 26 E | 7733701564 | 4062321296063 | Unidad Interior (habitación) | 296 |
| CL3000iU W 26 E | 7733701564 | 4062321296063 | Unidad Interior (habitación) | 296 |
| CL3000iU W 35 E | 7733701566 | 4062321296087 | Unidad Interior (salón) | 327 |

(1) Precio base de venta. IVA no incluido.



Ejemplo de combinaciones

Instalación 2x1 Set Multi Split Climate 5000 M con Split Consola



| Modelo | Referencia | Código EAN | Estancia (Ubicación) | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|---|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|
| Set Multi Climate 5000i - 53 CNE 2x1 | 7731200706 | 4062321769604 | - | 3.020 |
| CL5000 M 53/2 | 7733701933 | 4062321592110 | Unidad Exterior | 1.359 |
| CL5000iM CN 26 E | 7733701994 | 4062321684297 | Unidad Interior (habitación) | 799 |
| CL5000iU CN 35 E | 7733701995 | 4062321684303 | Unidad Interior (salón) | 862 |

Instalación 3x1 Set Multi Split Climate 5000 M con Split Consola

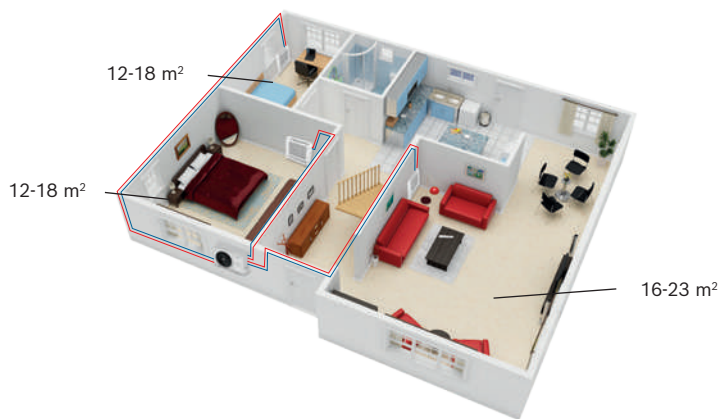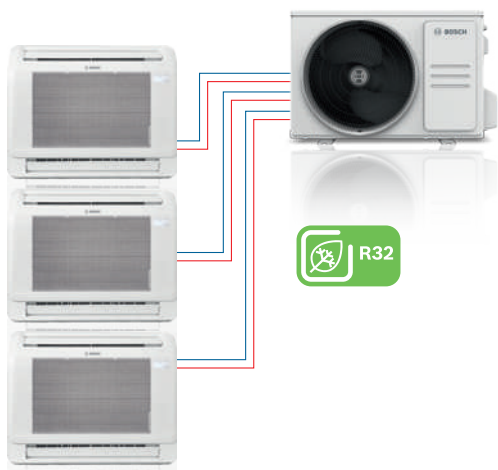


| Modelo | Referencia | Código EAN | Estancia (Ubicación) | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|---|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|
| Set Multi Climate 5000i - 79 CNE 3x1 | 7731200707 | 4062321769611 | - | 4.416 |
| CL5000 M 79/3 | 7733701935 | 4062321592134 | Unidad Exterior | 1.956 |
| CL5000iM CN 26 E | 7733701994 | 4062321684297 | Unidad Interior (habitación) | 799 |
| CL5000iM CN 26 E | 7733701994 | 4062321684297 | Unidad Interior (habitación) | 799 |
| CL5000iU CN 35 E | 7733701995 | 4062321684303 | Unidad Interior (salón) | 862 |

(1) Precio base de venta. IVA no incluido.


Ejemplo de combinaciones

Instalación 4x1 Set Multi Split Climate 5000 M con Split Consola

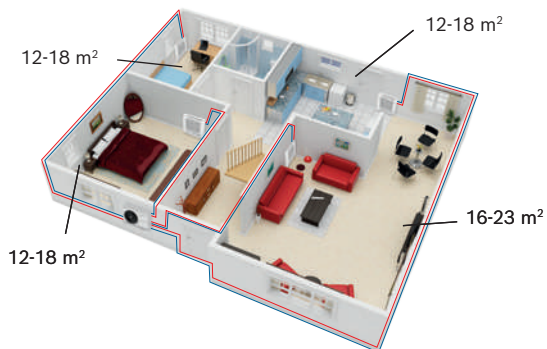

| Modelo | Referencia | Código EAN | Estancia (Ubicación) | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|--|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|
| Set Multi Climate 5000i - 105 CNE 4x1 | 7731200708 | 4062321769628 | - | 6.014 |
| CL5000 M 105/4 | 7733701937 | 4062321592158 | Unidad Exterior | 2.755 |
| CL5000iM CN 26 E | 7733701994 | 4062321684297 | Unidad Interior (estudio) | 799 |
| CL5000iM CN 26 E | 7733701994 | 4062321684297 | Unidad Interior (habitación) | 799 |
| CL5000iM CN 26 E | 7733701994 | 4062321684297 | Unidad Interior (habitación) | 799 |
| CL5000iU CN 35 E | 7733701995 | 4062321684303 | Unidad Interior (salón) | 862 |

Instalación 5x1 Set Multi Split Climate 5000 M con Split Consola

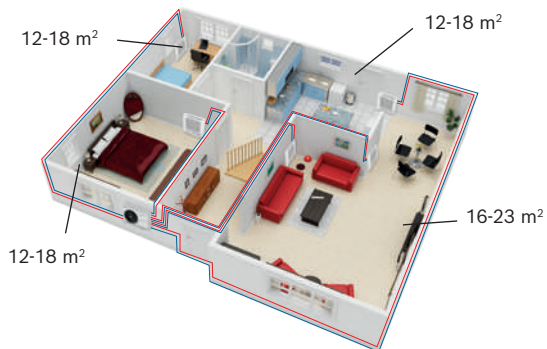

| Modelo | Referencia | Código EAN | Estancia (Ubicación) | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|--|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|
| Set Multi Climate 5000i - 125 CNE 5x1 | 7731200709 | 4062321769635 | - | 7.859 |
| CL5000 M 125/5 | 7733701938 | 4062321592165 | Unidad Exterior | 3.801 |
| CL5000iM CN 26 E | 7733701994 | 4062321684297 | Unidad Interior (estudio) | 799 |
| CL5000iM CN 26 E | 7733701994 | 4062321684297 | Unidad Interior (habitación) | 799 |
| CL5000iM CN 26 E | 7733701994 | 4062321684297 | Unidad Interior (habitación) | 799 |
| CL5000iM CN 26 E | 7733701994 | 4062321684297 | Unidad Interior (habitación) | 799 |
| CL5000iU CN 35 E | 7733701995 | 4062321684303 | Unidad Interior (salón) | 862 |

(1) Precio base de venta. IVA no incluido.

Tabla de combinaciones Multi Split Climate 5000 M

| CL5000M 41/2 E 2 unidades | |
|------------------------------|------------|
| 2,1 + 2,1* | 2,6 + 2,6* |
| 2,1 + 2,6* | |

| CL5000M 53/2 E 2 unidades | |
|------------------------------|------------|
| 2,1 + 2,1 | 2,6 + 2,6 |
| 2,1 + 2,6 | 2,6 + 3,5* |
| 2,1 + 3,5* | 2,6 + 5,3* |
| 2,1 + 5,3* | 3,5 + 3,5* |

| CL5000M 62/3 E 2 unidades | | CL5000M 62/3 E 3 unidades | |
|------------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| 2,1 + 2,1 | 2,6 + 2,6 | 2,1 + 2,1 + 2,1* | 2,1 + 2,6 + 2,6* |
| 2,1 + 2,6 | 2,6 + 3,5 | 2,1 + 2,1 + 2,6* | 2,1 + 2,6 + 3,5* |
| 2,1 + 3,5 | 2,6 + 5,3* | 2,1 + 2,1 + 3,5* | 2,6 + 2,6 + 2,6* |
| 2,1 + 5,3* | 3,5 + 3,5* | | |

| CL5000M 79/3 E 2 unidades | | CL5000M 79/3 E 3 unidades | |
|------------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| 2,1 + 2,1 | 2,6 + 3,5 | 2,1 + 2,1 + 2,1 | 2,1 + 2,6 + 5,3* |
| 2,1 + 2,6 | 2,6 + 5,3 | 2,1 + 2,1 + 2,6 | 2,1 + 3,5 + 3,5* |
| 2,1 + 3,5 | 3,5 + 3,5 | 2,1 + 2,1 + 3,5 | 2,6 + 2,6 + 2,6* |
| 2,1 + 5,3 | 3,5 + 5,3* | 2,1 + 2,1 + 5,3* | 2,6 + 2,6 + 3,5* |
| 2,6 + 2,6 | 5,3 + 5,3* | 2,1 + 2,6 + 2,6 | 2,6 + 3,5 + 3,5* |
| | | 2,1 + 2,6 + 3,5 | 3,5 + 3,5 + 3,5* |

| CL5000M 82/4 E 2 unidades | | CL5000M 82/4 E 3 unidades | | CL5000M 82/4 E 4 unidades | |
|------------------------------|------------|------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|
| 2,1 + 2,1 | 2,6 + 3,5 | 2,1 + 2,1 + 2,1 | 2,1 + 3,5 + 3,5* | 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1* | 2,1 + 2,1 + 2,6 + 2,6* |
| 2,1 + 2,6 | 2,6 + 5,3 | 2,1 + 2,1 + 2,6 | 2,1 + 3,5 + 5,3* | 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,6* | 2,1 + 2,6 + 2,6 + 2,6* |
| 2,1 + 3,5 | 3,5 + 3,5 | 2,1 + 2,1 + 3,5 | 2,6 + 2,6 + 2,6 | 2,1 + 2,1 + 2,1 + 3,5* | 2,1 + 2,6 + 2,6 + 3,5* |
| 2,1 + 5,3 | 3,5 + 5,3* | 2,1 + 2,1 + 5,3* | 2,6 + 2,6 + 3,5* | 2,1 + 2,1 + 2,6 + 3,5* | 2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6* |
| 2,6 + 2,6 | 5,3 + 5,3* | 2,1 + 2,6 + 2,6 | 2,6 + 2,6 + 5,3* | | |
| | | 2,1 + 2,6 + 3,5* | 2,6 + 3,5 + 3,5* | | |
| | | 2,1 + 2,6 + 5,3* | 3,5 + 3,5 + 3,5* | | |
| | | 2,6 + 5,3 + 5,3* | 3,5 + 5,3 + 5,3* | | |

| CL5000M 105/4 E 2 unidades | | CL5000M 105/4 E 3 unidades | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 2,1 + 2,1 | 2,6 + 5,3 | 2,1 + 2,1 + 2,1 | 2,1 + 2,6 + 2,6 | 2,1 + 3,5 + 5,3* | 2,6 + 2,6 + 5,3 | 2,6 + 5,3 + 5,3* | |
| 2,1 + 2,6 | 2,6 + 7,0 | 2,1 + 2,1 + 2,6 | 2,1 + 2,6 + 3,5 | 2,1 + 3,5 + 7,0* | 2,6 + 2,6 + 7,0* | 3,5 + 3,5 + 3,5 | |
| 2,1 + 3,5 | 3,5 + 3,5 | 2,1 + 2,1 + 3,5 | 2,1 + 2,6 + 5,3 | 2,1 + 5,3 + 5,3* | 2,6 + 3,5 + 3,5 | 3,5 + 3,5 + 5,3* | |
| 2,1 + 5,3 | 3,5 + 5,3 | 2,1 + 2,1 + 5,3 | 2,1 + 2,6 + 7,0* | 2,6 + 2,6 + 2,6 | 2,6 + 3,5 + 5,3* | 3,5 + 3,5 + 7,0* | |
| 2,1 + 7,0 | 3,5 + 7,0 | 2,1 + 2,1 + 7,0* | 2,1 + 3,5 + 3,5 | 2,6 + 2,6 + 3,5 | 2,6 + 3,5 + 7,0* | 3,5 + 5,3 + 5,3* | |
| 2,6 + 2,6 | 5,3 + 5,3 | | | | | | |
| 2,6 + 3,5 | 5,3 + 7,0 | | | | | | |

| CL5000M 105/4 E 4 unidades | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1 | 2,1 + 2,1 + 2,6 + 3,5 | 2,1 + 2,6 + 2,6 + 2,6 | 2,1 + 2,6 + 5,3 + 5,3* | 2,6 + 2,6 + 3,5 + 5,3* | |
| 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,6 | 2,1 + 2,1 + 2,6 + 5,3* | 2,1 + 2,6 + 2,6 + 3,5* | 2,1 + 3,5 + 3,5 + 3,5* | 2,6 + 3,5 + 3,5 + 3,5* | |
| 2,1 + 2,1 + 2,1 + 3,5 | 2,1 + 2,1 + 2,6 + 7,0* | 2,1 + 2,6 + 2,6 + 5,3* | 2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6 | 3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5* | |
| 2,1 + 2,1 + 2,1 + 5,3* | 2,1 + 2,1 + 3,5 + 3,5* | 2,1 + 2,6 + 2,6 + 7,0* | 2,6 + 2,6 + 2,6 + 3,5* | | |
| 2,1 + 2,1 + 2,1 + 7,0 | 2,1 + 2,1 + 3,5 + 5,3* | 2,1 + 2,6 + 3,5 + 3,5* | 2,6 + 2,6 + 2,6 + 5,3* | | |
| 2,1 + 2,1 + 2,6 + 2,6 | 2,1 + 2,1 + 5,3 + 5,3 | 2,1 + 2,6 + 3,5 + 5,3* | 2,6 + 2,6 + 3,5 + 3,5* | | |

| CL5000M 125/4 E 2 unidades | | | | | CL5000M 125/4 E 3 unidades | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2,1 + 2,1 | 2,1 + 5,3 | 2,6 + 3,5 | 3,5 + 3,5 | 5,3 + 5,3 | 2,1 + 2,1 + 2,1 | 2,1 + 2,6 + 3,5 | 2,1 + 5,3 + 5,3* | 2,6 + 3,5 + 3,5 | 3,5 + 3,5 + 7,0* |
| 2,1 + 2,6 | 2,1 + 7,0 | 2,6 + 5,3 | 3,5 + 5,3 | 5,3 + 7,0 | 2,1 + 2,1 + 2,6 | 2,1 + 2,6 + 5,3 | 2,1 + 5,3 + 7,0* | 2,6 + 3,5 + 5,3 | 3,5 + 5,3 + 5,3* |
| 2,1 + 3,5 | 2,6 + 2,6 | 2,6 + 7,0 | 3,5 + 7,0 | | 2,1 + 2,1 + 3,5 | 2,1 + 2,6 + 7,0 | 2,6 + 2,6 + 2,6 | 2,6 + 3,5 + 7,0* | 3,5 + 5,3 + 7,0* |
| | | | | | 2,1 + 2,1 + 5,3 | 2,1 + 3,5 + 3,5 | 2,6 + 2,6 + 3,5 | 2,6 + 5,3 + 5,3* | 5,3 + 5,3 + 5,3* |
| | | | | | 2,1 + 2,1 + 7,0 | 2,1 + 3,5 + 5,3 | 2,6 + 2,6 + 5,3 | 3,5 + 3,5 + 3,5 | |
| | | | | | 2,1 + 2,6 + 2,6 | 2,1 + 3,5 + 7,0* | 2,6 + 2,6 + 7,0 | 3,5 + 3,5 + 5,3 | |

| CL5000M 125/4 E 4 unidades | | | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1 | 2,1 + 2,1 + 2,6 + 7,0* | 2,1 + 2,6 + 2,6 + 5,3* | 2,1 + 3,5 + 5,3 + 5,3* | 2,6 + 2,6 + 5,3 + 5,3* |
| 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,6 | 2,1 + 2,1 + 3,5 + 3,5 | 2,1 + 2,6 + 2,6 + 7,0* | 2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6 | 2,6 + 3,5 + 3,5 + 3,5* |
| 2,1 + 2,1 + 2,1 + 3,5 | 2,1 + 2,1 + 3,5 + 5,3* | 2,1 + 2,6 + 3,5 + 3,5 | 2,6 + 2,6 + 2,6 + 3,5 | 2,6 + 3,5 + 3,5 + 5,3* |
| 2,1 + 2,1 + 2,1 + 5,3 | 2,1 + 2,1 + 3,5 + 7,0* | 2,1 + 2,6 + 3,5 + 5,3* | 2,6 + 2,6 + 2,6 + 5,3* | 3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5* |
| 2,1 + 2,1 + 2,1 + 7,0* | 2,1 + 2,1 + 5,3 + 5,3* | 2,1 + 2,6 + 3,5 + 7,0* | 2,6 + 2,6 + 2,6 + 7,0* | 3,5 + 3,5 + 3,5 + 5,3* |
| 2,1 + 2,1 + 2,6 + 2,6 | 2,1 + 2,1 + 5,3 + 7,0* | 2,1 + 2,6 + 5,3 + 5,3* | 2,6 + 2,6 + 3,5 + 3,5 | |
| 2,1 + 2,1 + 2,6 + 3,5 | 2,1 + 2,6 + 2,6 + 2,6 | 2,1 + 3,5 + 3,5 + 3,5* | 2,6 + 2,6 + 3,5 + 5,3* | |
| 2,1 + 2,1 + 2,6 + 5,3 | 2,1 + 2,6 + 2,6 + 3,5 | 2,1 + 3,5 + 3,5 + 5,3* | 2,6 + 2,6 + 3,5 + 7,0* | |

| CL5000M 125/4 E 5 unidades | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1 | 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,6 + 5,3* | 2,1 + 2,1 + 2,6 + 2,6 + 7,0* | 2,1 + 2,6 + 2,6 + 2,6 + 5,3* | 2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6 + 5,3* |
| 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,6 | 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,6 + 7,0* | 2,1 + 2,1 + 2,6 + 3,5 + 3,5* | 2,1 + 2,6 + 2,6 + 3,5 + 3,5* | 2,6 + 2,6 + 2,6 + 3,5 + 3,5* |
| 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1 + 3,5 | 2,1 + 2,1 + 2,1 + 3,5 + 3,5* | 2,1 + 2,1 + 2,6 + 3,5 + 5,3* | 2,1 + 2,6 + 2,6 + 3,5 + 5,3* | 2,6 + 2,6 + 3,5 + 3,5 + 3,5* |
| 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1 + 5,3* | 2,1 + 2,1 + 2,1 + 3,5 + 5,3* | 2,1 + 2,1 + 3,5 + 3,5 + 3,5* | 2,1 + 2,6 + 3,5 + 3,5 + 3,5* | |
| 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1 + 7,0* | 2,1 + 2,1 + 2,6 + 2,6 + 2,6 | 2,1 + 2,1 + 3,5 + 3,5 + 5,3* | 2,1 + 3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5* | |
| 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,6 + 2,6 | 2,1 + 2,1 + 2,6 + 2,6 + 3,5* | 2,1 + 2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6* | 2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6* | |
| 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,6 + 3,5* | 2,1 + 2,1 + 2,6 + 2,6 + 5,3* | 2,1 + 2,6 + 2,6 + 2,6 + 3,5* | 2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6 + 3,5* | |

(*) Con todas las unidades interiores funcionando al mismo tiempo, su potencia total está limitada a la potencia máxima de la unidad exterior.
Para más información contactar con Bosch.



Aire acondicionado Semicomercial




Aire acondicionado Climate SCI - Mono Split

| Gama | | 3,5 kW | 5,0 kW | 5,3 kW | 7,0 kW | 8,8 kW | 10,6 kW | 12,0 kW | 14,1 kW | 14,7 kW | 15,2 kW | 15,8 kW |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Mono Split 1x1 Cassette Climate 5000i SCI R32 |  | ❄️ | | ❄️ | ❄️ | ❄️ | ❄️ | ❄️ | ❄️ | | ❄️ | |
| Mono Split 1x1 Conducto Climate 5000i SCI R32 |  | ❄️ | | ❄️ | ❄️ | ❄️ | ❄️ | ❄️ | | ❄️ | ❄️ | |
| Mono Split 1x1 Suelo-Techo Climate 5000i SCI R32 |  | | | | ❄️ | ❄️ | | ❄️ | | ❄️ | | ❄️ |
| Mono Split 1x1 Consola Climate 5000i SCI R32 |  | | ❄️ | ❄️ | | | | | | | | |


Sistemas Mono Split

Los sistemas Mono Split SCI se constituyen por dos equipos, una unidad exterior y una unidad interior Cassette, Conducto, Suelo-Techo o Consola, que permiten climatizar un espacio interior.

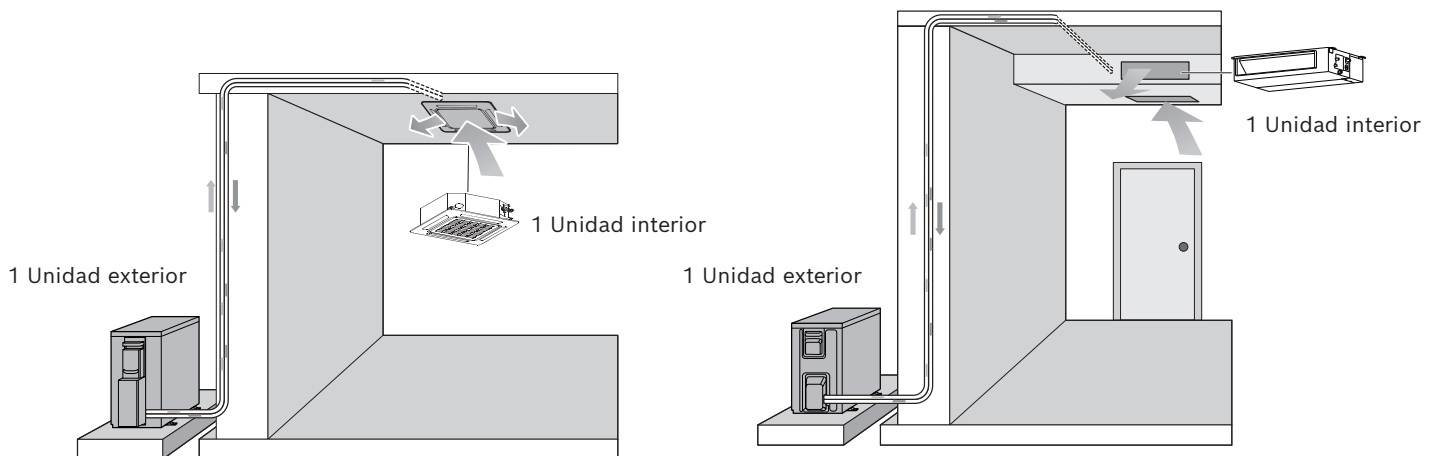

Aire acondicionado Mono Split 1x1 Cassette Climate 5000i SCI R32

Compatible con WiFi a través de accesorio



Unidad interior Cassette




Unidad interior Cassette Compacto



Control modelos 35-53 4CCE



Control modelo 70-88-105-125-140-160 4CE



Unidad exterior

Características técnicas:

- ▶ **Bomba de condensados incluida:** Garantiza una correcta evacuación de los condensados.
- ▶ **Reinicio automático:** después de un corte de energía, el equipo se reinicia automáticamente manteniendo la misma configuración que tenía cuando se desconectó.
- ▶ **Posibilidad de renovar el aire:** posibilidad de introducir aire fresco en el equipo para mejorar la calidad del aire interior.



Hasta 12 kW

Beneficios:

- ▶ **Panel de salida 360 °C:** el flujo de aire es dirigido a cada rincón de la estancia para garantizar una temperatura constante.
- ▶ **Función antifrío:** el equipo pone en marcha el ventilador de la unidad interior en modo calefacción, dependiendo de la temperatura de la batería, para evitar ventilar el aire frío al comienzo de la calefacción.
- ▶ **Instalación "Twin":** los modelos de 7,0 y 8,8 kW se pueden instalar en combinación gemela.




Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.
La etiqueta energética muestra la eficiencia máxima de la gama en modo frío y calor (clima medio).



Aire acondicionado Mono Split 1x1

Cassette Climate 5000i SCI R32

| Modelo | Referencia | Código EAN | Capacidad (kW) Nominal (min-max) | | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|---|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | Frío | Calor | |
| CL5000iL-Set 35 4CCE - Cassette Compacto 3,5kW R32 | 7733701908 | 4062321569587 | 3,5 (0,9-4,1) | 3,8 (0,5-4,3) | 2.023 |
| CL5000iU 4CC 35 E - Interior | 7733701878 | 4062321509767 | - | - | 590 |
| CL5000L 35 E - Exterior | 7733701869 | 4062321509675 | - | - | 1.200 |
| CL5000i-P 4CC - Panel | 7733701886 | 4062321509842 | - | - | 233 |
| CL5000iL-Set 53 4CCE - Cassette Compacto 5,3kW R3 | 7733701909 | 4062321569594 | 5,3 (2,9-5,6) | 5,6 (2,4-6,1) | 2.158 |
| CL5000iU 4CC 53 E - Interior | 7733701879 | 4062321509774 | - | - | 652 |
| CL5000L 53 E - Exterior | 7733701870 | 4062321509682 | - | - | 1.273 |
| CL5000i-P 4CC - Panel | 7733701886 | 4062321509842 | - | - | 233 |
| CL5000iL-Set 70 4CE - Cassette 7kW R32 | 7733701910 | 4062321569600 | 7,03 (3,3-8,0) | 7,62 (2,8-8,9) | 2.899 |
| CL5000iU 4C 70 E - Interior | 7733701880 | 4062321509781 | - | - | 901 |
| CL5000L 70 E - Exterior | 7733701871 | 4062321509699 | - | - | 1.680 |
| CL5000i-P 4C - Panel | 7733701887 | 4062321509859 | - | - | 318 |
| CL5000iL-Set 88 4CE - Cassette 8,8kW R32 | 7733701911 | 4062321569617 | 8,8 (2,2-9,4) | 9,4 (2,7-9,7) | 3.577 |
| CL5000iL 4C 88 E - Interior | 7733701881 | 4062321509798 | - | - | 1.163 |
| CL5000L 88 E - Exterior | 7733701872 | 4062321509705 | - | - | 2.096 |
| CL5000i-P 4C - Panel | 7733701887 | 4062321509859 | - | - | 318 |
| CL5000iL-Set 105 4CE - Cassette 10,5kW R32 | 7733701912 | 4062321569624 | 10,6 (2,7-11,4) | 11,1 (2,8-12,3) | 4.137 |
| CL5000iL 4C 105 E - Interior | 7733701882 | 4062321509804 | - | - | 1.411 |
| CL5000L 105 E - Exterior | 7733701873 | 4062321509712 | - | - | 2.408 |
| CL5000i-P 4C - Panel | 7733701887 | 4062321509859 | - | - | 318 |
| CL5000iL-Set 105 4CE-3 - Cassette 10,5kW R32 | 7733701913 | 4062321569631 | 10,6 (2,7-11,4) | 11,1 (2,8-12,7) | 4.137 |
| CL5000iL 4C 105 E - Interior | 7733701882 | 4062321509804 | - | - | 1.411 |
| CL5000L 105 E - 3 - Exterior (Trifásico) | 7733701874 | 4062321509729 | - | - | 2.408 |
| CL5000i-P 4C - Panel | 7733701887 | 4062321509859 | - | - | 318 |
| CL5000iL-Set 125 4CE - Cassette 12,5kW R32 | 7733701924 | 4062321569747 | 12,0 (2,9-12,3) | 13,5 (3,4-14,1) | 4.520 |
| CL5000iL 4C 125 E - Interior | 7733701883 | 4062321509811 | - | - | 1.490 |
| CL5000L 125 E - Exterior | 7733701875 | 4062321509736 | - | - | 2.712 |
| CL5000i-P 4C - Panel | 7733701887 | 4062321509859 | - | - | 318 |
| CL5000iL-Set 140 4CE-3 - Cassette 14kW R32 | 7733701925 | 4062321569754 | 14,1 (3,5-15,9) | 16,12 (4,1-17,3) | 5.150 |
| CL5000iL 4C 140 E - Interior | 7733701884 | 4062321509828 | - | - | 1.672 |
| CL5000L 140 E - 3 - Exterior (Trifásico) | 7733701876 | 4062321509743 | - | - | 3.160 |
| CL5000i-P 4C - Panel | 7733701887 | 4062321509859 | - | - | 318 |
| CL5000iL-Set 160 4CE-3 - Cassette 16kW R32 | 7733701926 | 4062321569761 | 15,2 (4,1-16,7) | 18,2 (4,4-20,0) | 5.888 |
| CL5000iL 4C 160 E - Interior | 7733701885 | 4062321509835 | - | - | 1.876 |
| CL5000L 160 E - 3 - Exterior (Trifásico) | 7733701877 | 4062321509750 | - | - | 3.694 |
| CL5000i-P 4C - Panel | 7733701887 | 4062321509859 | - | - | 318 |

| Modelo | Referencia | Código EAN | Descripción | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|---|------------|---------------|---|---------------------------|
|  Accesorio WiFi G10-3 | 7736606771 | 4062321781200 | Accesorio Wifi compatible con las unidades interiores murales 2000, 3000i y 6000i, consola y unidades interiores cassette 4C. Conexión a la aplicación Bosch HomeCom Easy disponible para iOS y Android. | 49 |
|  Conjunto Accesorio WiFi + Conector | 7731200657 | 4062321635800 | Conjunto WiFi compatible con las unidades interiores Cassette compacto (CC), Conducto y Suelo-Techo. Compuesto de los componentes 7736604250 y 7733701951 para conectar con la aplicación "Bosch HomeCom Easy" disponible para iOS y Android. | 150 |

(1) Precio base de venta. IVA no incluido.
Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

Aire acondicionado Mono Split 1x1

Cassette Climate 5000i SCI R32



| Datos técnicos | | Unidades | CL5000iL-Set 35 4CCE Cassette Compacto 3,5kW R32 | CL5000iL-Set 53 4CCE Cassette Compacto 5,3kW R32 | CL5000iL-Set 70 4CE Cassette 7kW R32 | CL5000iL-Set 88 4CE Cassette 8,8kW R32 | CL5000iL-Set 105 4CE Cassette 10,5kW R32 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|--|--|---|---|---|
| Capacidad Frío | Capacidad (potencia) | kW | 3,5 (0,9 - 4,1) | 5,0 (2,6 - 5,6) | 7,0 (3,3 - 8,0) | 8,8 (2,2 - 9,4) | 10,6 (2,7 - 11,4) |
| | | Kcal/h | 3.009 (774 - 3.525) | 4.557 (2.493 - 4.815) | 6.048 (2.837 - 6.878) | 7.567 (1.891 - 8.083) | 9.114 (2.321 - 9.802) |
| | Consumo | W | 1.010 (168 - 1.434) | 1.633 (720 - 2.088) | 2.320 (780 - 2.748) | 2.750 (190 - 3.000) | 3.950 (900 - 4.200) |
| Capacidad Calor | Capacidad (potencia) | kW | 3,8 (0,5 - 4,3) | 5,3 (2,2 - 6,3) | 7,6 (2,8 - 8,9) | 9,4 (2,7 - 9,7) | 11,1 (2,8 - 12,3) |
| | | Kcal/h | 3.267 (429 - 3.697) | 4.815 (2.063 - 5.245) | 6.534 (2.407 - 7.653) | 8.082 (2.321 - 8.340) | 9.544 (2.407 - 10.576) |
| | Consumo | W | 1.019 (124 - 1.376) | 1.540 (700 - 1.930) | 1.900 (610 - 2.700) | 2.450 (430 - 2.550) | 3.000 (800 - 3.950) |
| Frío estacional | SEER | W/W | 6,6 | 6,3 | 6,2 | 6,6 | 6,7 |
| | Etiqueta energética | - | | | | | |
| Calor estacional (Clima medio) | SCOP | W/W | 4,1 | 4 | 4 | 4,2 | 4 |
| | Etiqueta energética | - | | | | | |
| Espectro ERP | - | A++++> D | A++++> D | A++++> D | A++++> D | A++++> D | |
| Alimentación | V / F / Hz | 220-240V / 1F / 50Hz | 220-240V / 1F / 50Hz | 220-240V / 1F / 50Hz | 220-240V / 1F / 50Hz | 220-240V / 1F / 50Hz | |

| Unidades interiores | | Unidades | CL5000U 4CC 35 E | CL5000U 4CC 53 E | CL5000U 4CC 70 E | CL5000U 4CC 88 E | CL5000U 4CC 105 E |
|--|-------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Panel | | CL5000i-P 4CC | CL5000i-P 4CC | CL5000i-P 4C | CL5000i-P 4C | CL5000i-P 4C | |
| Caudal de aire (Bajo/Medio/Alto) | m3/h | 389 / 485 / 569 | 479 / 584 / 680 | 992 / 1.118 / 1.247 | 1.300 / 1.530 / 1.700 | 1.300 / 1.530 / 1.700 | |
| Nivel de presión sonora (Bajo/Medio/Alto) | dB(A) | 35 / 38 / 42 | 39 / 44 / 45 | 42 / 48 / 50 | 46 / 48 / 51 | 46 / 48 / 51 | |
| Dimensiones cuerpo (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 260 x 570 x 570 | 260 x 570 x 570 | 205 x 830 x 830 | 245 x 830 x 830 | 245 x 830 x 830 | |
| Dimensiones panel (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 50 x 647 x 647 | 50 x 647 x 647 | 55 x 950 x 950 | 55 x 950 x 950 | 55 x 950 x 950 | |
| Peso cuerpo Neto/Bruto | Kg | 16,3 / 20,4 | 16,0 / 20,6 | 21,6 / 25,4 | 24,6 / 28,6 | 27,2 / 31,2 | |
| Peso panel Neto/Bruto | Kg | 2,5 / 4,5 | 2,5 / 4,5 | 6,0/9,0 | 6,0/9,0 | 6,0/9,0 | |

| Unidades exteriores | | Unidades | CL5000 35 E | CL5000 53 E | CL5000 70 E | CL5000 88 E | CL5000 105 E |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Caudal de aire | m3/h | | 2.200 | 2.100 | 3.500 | 3.800 | 4.000 |
| Nivel de presión sonora | dB(A) | | 54 | 56 | 60 | 62 | 63 |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | mm | | 555 x 765 x 303 | 554 x 805 x 330 | 673 x 890 x 342 | 810 x 946 x 410 | 810 x 946 x 410 |
| Peso Neto/Bruto | Kg | | 26,6 / 29,0 | 32,5 / 35,2 | 43,9 / 46,9 | 52,8 / 57,3 | 66,9 / 71,5 |
| Refrigerante | Tipo | - | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| | GWP | - | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| | Cantidad carga | Kg | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,4 |
| | Equivalente de CO ₂ | tn | 0,486 | 0,776 | 1,013 | 1,350 | 1,620 |
| | Distancia estándar | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Carga adicional | g/m | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 |
| Tubería refrigerante | Líquido / Gas | pulg. | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" |
| | Máx. Longitud | m | 25 | 30 | 50 | 50 | 75 |
| | Máx. Vertical | m | 10 | 20 | 25 | 25 | 30 |

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

Aire acondicionado Mono Split 1x1 Cassette Climate 5000i SCI R32

| Datos técnicos | | Unidades | CL5000iL-Set 105 4CE-3 Cassette 10,5kW R32 Trifásico | CL5000iL-Set 125 4CE Cassette 12,5kW R32 | CL5000iL-Set 140 4CE-3 Cassette 14kW R32 Trifásico | CL5000iL-Set 160 4CE-3 Cassette 16kW R32 Trifásico |
|--------------------------------|----------------------|----------|---|---|---|---|
| Capacidad Frío | Capacidad (potencia) | kW | 10,6 (2,7 - 11,4) | 12,0 (2,9 - 12,3) | 14,1 (3,5 - 15,9) | 15,2 (4,1 - 16,7) |
| | | Kcal/h | 9.114 (2.322 - 9.802) | 10.318 (2.494 - 10.576) | 12.124 (3.009 - 13.672) | 13.070 (3.525 - 14.359) |
| | Consumo | W | 4.000 (890 - 4.150) | 4.200 (680 - 4.350) | 4.650 (800 - 5.900) | 5.000 (980 - 6.200) |
| Capacidad Calor | Capacidad (potencia) | kW | 11,1 (2,8 - 12,7) | 13,5 (3,4 - 14,1) | 16,1 (4,1 - 17,3) | 18,2 (4,4 - 20,0) |
| | | Kcal/h | 9.544 (2.408 - 10.920) | 11.608 (2.923 - 12.124) | 13.844 (3.525 - 14.875) | 15.649 (3.783 - 17.197) |
| | Consumo | W | 3.000 (780 - 4.000) | 3.700 (750 - 4.250) | 4.580 (900 - 5.500) | 5.550 (1.020 - 6.700) |
| Frío estacional | SEER | W/W | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,3 |
| | Etiqueta energética | - |  | - | - | - |
| Calor estacional (Clima medio) | SCOP | W/W | 3,9 | 4 | 4 | 4 |
| | Etiqueta energética | - |  | - | - | - |
| Espectro ERP | - | - | A++++> D | A++++> D | A++++> D | A++++> D |
| Alimentación | V / F / Hz | - | 380-415 V / 3F / 50Hz (ext) / 220-240V / 1F / 50Hz (int) | 220-240V / 1F / 50Hz | 380-415 V / 3F / 50Hz (ext) / 220-240V / 1F / 50Hz (int) | 380-415 V / 3F / 50Hz (ext) / 220-240V / 1F / 50Hz (int) |

| Unidades interiores | | Unidades | CL5000U 4C 105 E | CL5000U 4C 125 E | CL5000U 4C 140 E | CL5000U 4C 160 E |
|--|-------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Panel | | | CL5000i-P 4C | CL5000i-P 4C | CL5000i-P 4C | CL5000i-P 4C |
| Caudal de aire (Bajo/Medio/Alto) | m3/h | | 1.300 / 1.530 / 1.700 | 1.600 / 1.750 / 1.900 | 1.600 / 1.750 / 1.900 | 1.650 / 1.850 / 2.000 |
| Nivel de presión sonora (Bajo/Medio/Alto) | dB(A) | | 46 / 49 / 51 | 48 / 50 / 53 | 48 / 51 / 53 | 50 / 52 / 55 |
| Dimensiones cuerpo (Alto x Ancho x Profundo) | mm | | 245 x 830 x 830 | 287 x 830 x 830 | 287 x 830 x 830 | 287 x 830 x 830 |
| Dimensiones panel (Alto x Ancho x Profundo) | mm | | 55 x 950 x 950 | 55 x 950 x 950 | 55 x 950 x 950 | 55 x 950 x 950 |
| Peso cuerpo Neto/Bruto | Kg | | 27,2 / 31,2 | 29,3 / 33,5 | 29,3 / 33,5 | 29,3 / 33,5 |
| Peso panel Neto/Bruto | Kg | | 6,0 / 9,0 | 6,0 / 9,0 | 6,0 / 9,0 | 6,0 / 9,0 |

| Unidades exteriores | | Unidades | CL5000 105 E - 3 (Trifásico) | CL5000 125 E | CL5000 140 E - 3 (Trifásico) | CL5000 160 E - 3 (Trifásico) |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|
| Caudal de aire | m3/h | | 4.000 | 5.000 | 6.900 | 7.500 |
| Nivel de presión sonora | dB(A) | | 63 | 63 | 64 | 64 |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | mm | | 810 x 946 x 410 | 810 x 946 x 410 | 1.333 x 952 x 415 | 1.333 x 952 x 415 |
| Peso Neto/Bruto | Kg | | 80,5 / 85,0 | 71,0 / 75,0 | 103,7 / 118,3 | 107,0 / 121,2 |
| Refrigerante | Tipo | - | R32 | R32 | R32 | R32 |
| | GWP | - | 675 | 675 | 675 | 675 |
| | Cantidad carga | Kg | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 3 |
| | Equivalente de CO ₂ | tn | 1,62 | 1,89 | 1,96 | 2,025 |
| | Distancia estándar | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Carga adicional | g/m | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Tubería refrigerante | Líquido / Gas | pulg. | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" |
| | Máx. Longitud | m | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | Máx. Vertical | m | 30 | 30 | 30 | 30 |

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

Aire acondicionado Mono Split 1x1 Conducto Climate 5000i SCI R32

Compatible
con WiFi
a través de
accesorio



HomeCom Easy



Accesorio
no incluido



A⁺⁺ → D

A⁺

A⁺⁺ → D

Unidad interior



Unidad exterior



AIRZONE

Compatible
con Airzone



Hasta 12 kW

Características técnicas:

- ▶ **Presión estática disponible:** amplia gama de presión estática en el ventilador de la unidad interior (hasta 160 Pa según modelo) para superar largos tramos de conducto.
- ▶ **Amplias distancias de conexionado:** las amplias distancias frigoríficas permiten el uso de esta gama en multitud de proyectos.

- ▶ **Doble salida de desagüe:** posibilidad de diferentes salidas de drenaje para ajustarse mejor a la instalación.
- ▶ **Bomba de condensados incluida:** garantiza la correcta evacuación de condensados.
- ▶ **Conexión de aire fresco:** posibilidad de introducir aire fresco en los equipos para mejorar la calidad de aire interior.

Beneficios:

- ▶ **Control por infrarrojos y por cable incluidos:** control Infrarrojos de serie con funciones especiales.
- ▶ **Dimensiones reducidas de la unidad interior:** las reducidas dimensiones de la unidad interior permiten su adaptación a los espacios de instalación disponibles.
- ▶ **Unidad interior silenciosa:** los bajos niveles de sonido de la unidad interior aseguran el máximo confort en las estancias a ser climatizadas.
- ▶ **Instalación "Twin":** los modelos de 3,5 - 5,3 - 7,0 y 8,8 kW se pueden instalar en combinación gemela.




Compatibilidad con AirZone

El sistema Easyzone IAQ controla la calidad del aire y regula la temperatura en hasta 8 zonas de forma independiente, teniendo un control total en calefacción, refrigeración y ventilación.

Para garantizar el confort, gestiona la unidad interior adaptando su temperatura de consigna, velocidad del ventilador y modo de operación de acuerdo a la demanda en cada zona.

El sistema Easyzone IAQ, incluye el plenum motorizado con ionizadores, la pasarela Airzone compatible con la unidad interior Bosch, más los controladores de zona Airzone.

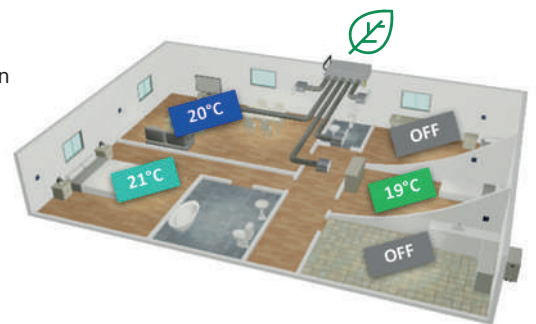

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

La etiqueta energética muestra la eficiencia máxima de la gama en modo frío y calor (clima medio).

Aire acondicionado Mono Split 1x1

Conducto Climate 5000i SCI R32

| Modelo | Referencia | Código EAN | Capacidad (kW) | | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|---|-------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | Nominal (min-max) Frío | Calor | |
| CL5000iL-Set 35 DE - Conducto 3,5 kW R32 | 7733701914 | 4062231569648 | 3,5 (0,5-4,0) | 3,8 (1,0-4,4) | 1.857 |
| CL5000iU D 35 E - Interior | 7733701888 | 4062321509866 | - | - | 657 |
| CL5000L 35 E - Exterior | 7733701869 | 4062321509675 | - | - | 1.200 |
| CL5000iL-Set 53 DE - Conducto 5,3 kW R32 | 7733701915 | 4062321509655 | 5,3 (2,6-5,9) | 5,6 (2,2-6,2) | 1.983 |
| CL5000iU D 53 E - Interior | 7733701889 | 4062321509873 | - | - | 710 |
| CL5000L 53 E - Exterior | 7733701870 | 4062321509682 | - | - | 1.273 |
| CL5000iL-Set 70 DE - Conducto 7 kW R32 | 7733701916 | 4062321509662 | 7,0 (3,3-8,2) | 7,6 (2,8-8,5) | 2.422 |
| CL5000iU D 70 E - Interior | 7733701890 | 4062321509880 | - | - | 742 |
| CL5000L 70 E - Exterior | 7733701871 | 4062321509699 | - | - | 1.680 |
| CL5000iL-Set 88 DE - Conducto 8,8 kW R32 | 7733701917 | 4062321509679 | 8,8 (2,2-9,9) | 9,4 (2,7-10,0) | 2.886 |
| CL5000iL D 88 E - Interior | 7733701891 | 4062321509897 | - | - | 790 |
| CL5000L 88 E - Exterior | 7733701872 | 4062321509705 | - | - | 2.096 |
| CL5000iL-Set 105 DE - Conducto 10,5 kW R32 | 7733701918 | 4062321509686 | 10,6 (2,8-11,1) | 11,7 (2,8-12,8) | 3.324 |
| CL5000iL D 105 E - Interior | 7733701892 | 4062321509903 | - | - | 916 |
| CL5000L 105 E - Exterior | 7733701873 | 4062321509712 | - | - | 2.408 |
| CL5000iL-Set 105 DE-3 - Conducto 10,5 kW R32 | 7733701919 | 4062321569693 | 10,6 (2,7-11,2) | 11,7 (2,8-12,8) | 3.324 |
| CL5000iL D 105 E - Interior | 7733701892 | 4062321509903 | - | - | 916 |
| CL5000L 105 E-3 - Exterior (Trifásico) | 7733701874 | 4062321509729 | - | - | 2.408 |
| CL5000iL-Set 125 DE - Conducto 12,5 kW R32 | 7733701927 | 4062321509693 | 12,0 (2,9-12,2) | 13,5 (3,4-14,1) | 3.734 |
| CL5000iL D 125 E - Interior | 7733701893 | 4062321509903 | - | - | 1.022 |
| CL5000L 125 E - Exterior | 7733701875 | 4062321509729 | - | - | 2.712 |
| CL5000iL-Set 140 DE-3 - Conducto 14 kW R32 | 7733701928 | 4062321509785 | 14,7 (3,5-15,6) | 16,1 (4,1-18,2) | 4.424 |
| CL5000iL D 140 E - Interior | 7733701894 | 4062321509927 | - | - | 1.264 |
| CL5000L 140 E-3 - Exterior (Trifásico) | 7733701876 | 4062321509743 | - | - | 3.160 |
| CL5000iL-Set 160 DE-3 - Conducto 16 kW R32 | 7733701929 | 4062321509792 | 15,2 (4,1-17,3) | 18,2 (4,4-20,5) | 5.172 |
| CL5000iL D 160 E - Interior | 7733701895 | 4062321509934 | - | - | 1.478 |
| CL5000L 160 E-3 - Exterior (Trifásico) | 7733701877 | 4062321509750 | - | - | 3.694 |

| Modelo | Referencia | Código EAN | Descripción | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|---|------------|---------------|---|---------------------------|
|  Conjunto Accesorio WiFi + Conector | 7731200657 | 4062321635800 | Conjunto WiFi compatible con las unidades interiores Cassette compacto (CC), Conducto y Suelo-Techo. Compuesto de los componentes 7736606771 y 7733701951 para conectar con la aplicación "Bosch HomeCom Easy" disponible para iOS y Android. | 150 |

(1) Precio base de venta. IVA no incluido.
Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.



Aire acondicionado Mono Split 1x1

Conducto Climate 5000i SCI R32

| Datos técnicos | | Unidades | CL5000iL-Set 35 DE Conducto 3,5 kW R32 | CL5000iL-Set 53 DE Conducto 5,3 kW R32 | CL5000iL-Set 70 DE Conducto 7 kW R32 | CL5000iL-Set 88 DE Conducto 8,8 kW R32 | CL5000iL-Set 105 DE Conducto 10,5 kW R32 |
|--------------------------------|----------------------|----------|---|---|---|---|---|
| Capacidad Frío | Capacidad (potencia) | kW | 3,5 (0,5 - 4,0) | 5,3 (2,6 - 5,9) | 7,0 (3,3 - 8,2) | 8,8 (2,2 - 9,9) | 10,6 (2,8 - 11,1) |
| | | Kcal/h | 3.024 (430 - 3.439) | 4.536 (2.236 - 5.073) | 6.048 (2.837 - 7.051) | 7.567 (1.892 - 8.512) | 9.114 (2.408 - 9.544) |
| | Consumo | W | 1.053 (155 - 1.373) | 1.530 (710 - 2.150) | 2.190 (750 - 2.960) | 2.500 (190 - 3.050) | 3.950 (900 - 4.150) |
| Capacidad Calor | Capacidad (potencia) | kW | 3,8 (1,0 - 4,4) | 5,6 (2,2 - 6,2) | 7,6 (2,8 - 8,5) | 9,4 (2,7 - 10,0) | 11,7 (2,8 - 12,8) |
| | | Kcal/h | 3.267 (860 - 3.793) | 4.815 (1.892 - 5.331) | 6.534 (2.407 - 7.309) | 8.082 (2.321 - 8.598) | 10.060 (2.407 - 11.006) |
| | Consumo | W | 1.038 (302 - 1.390) | 1.510 (740 - 1.760) | 1.900 (640 - 2.580) | 2.250 (430 - 2.450) | 3.250 (800 - 3.950) |
| Frío estacional | SEER | W/W | 6,3 | 6,5 | 6,2 | 6,5 | 6,2 |
| | Etiqueta energética | - | | | | | |
| Calor estacional (Clima medio) | SCOP | W/W | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Etiqueta energética | - | | | | | |
| Espectro ERP | - | | A++++> D | A++++> D | A++++> D | A++++> D | A++++> D |
| Tensión/Fases | V / F / Hz | | 220-240V / 1F / 50Hz | 220-240V / 1F / 50Hz | 220-240V / 1F / 50Hz | 220-240V / 1F / 50Hz | 220-240V / 1F / 50Hz |



| Unidades interiores | Unidades | CL5000iU D 35 E | CL5000iU D 53 E | CL5000iU D 70 E | CL5000i D 88 E | CL5000i D 105 E |
|---|----------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Caudal de aire (Bajo/Medio/Alto) | m3/h | 300 / 480 / 600 | 515 / 706 / 911 | 825 / 1.035 / 1.229 | 1.500 / 1.800 / 2.100 | 1.500 / 1.800 / 2.100 |
| Nivel de presión sonora (Bajo/Medio/Alto) | dB(A) | 30 / 32 / 35 | 35 / 39 / 42 | 41 / 46 / 49 | 46 / 48 / 51 | 46 / 48 / 50 |
| Presión estática disponible | Pa | 25 (0 - 60) | 25 (0 - 100) | 25 (0 - 160) | 37 (0 - 160) | 37 (0 - 160) |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 200 x 700 x 506 | 210 x 880 x 674 | 249 x 1.100 x 774 | 249 x 1.360 x 774 | 249 x 1.360 x 774 |
| Peso Neto/Bruto | Kg | 17,8 / 21,5 | 24,4 / 29,6 | 32,3 / 39,1 | 40,5 / 48,3 | 40,5 / 48,2 |

| Unidades exteriores | Unidades | CL5000L 35 E | CL5000L 53 E | CL5000L 70 E | CL5000L 88 E | CL5000L 105 E |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Caudal de aire | m3/h | 2.200 | 2.100 | 3.500 | 3.800 | 4.000 |
| Nivel de presión sonora | dB(A) | 54 | 56 | 60 | 62 | 63 |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 555 x 765 x 303 | 554 x 805 x 330 | 673 x 890 x 342 | 810 x 946 x 410 | 810 x 946 x 410 |
| Peso Neto/Bruto | Kg | 26,6 / 29,0 | 32,5 / 35,2 | 43,9 / 46,9 | 52,8 / 57,3 | 66,9 / 71,5 |
| Refrigerante | Tipo | - | R32 | R32 | R32 | R32 |
| | GWP | - | 675 | 675 | 675 | 675 |
| | Cantidad carga | Kg | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
| | Equivalente de CO ₂ | tn | 0,486 | 0,776 | 1,013 | 1,350 |
| | Distancia estándar | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Carga adicional | g/m | 12 | 12 | 12 | 24 |
| Tubería refrigerante | Líquido / Gas | pulg. | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" |
| | Máx. Longitud | m | 25 | 30 | 50 | 50 |
| | Máx. Vertical | m | 10 | 20 | 25 | 25 |

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

Aire acondicionado Mono Split 1x1

Conducto Climate 5000i SCI R32

| Datos técnicos | | Unidades | CL5000iL-Set 105 DE-3 Conducto 10,5 kW R32 Trifásico | CL5000iL-Set 125 DE Conducto 12,5 kW R32 | CL5000iL-Set 140 DE-3 Conducto 14 kW R32 Trifásico | CL5000iL-Set 160 DE-3 Conducto 16 kW R32 Trifásico |
|--------------------------------|----------------------|----------|---|---|---|---|
| Capacidad Frío | Capacidad (potencia) | kW | 10,6 (2,7 - 11,2) | 12,0 (2,9 - 12,2) | 14,7 (3,5 - 15,6) | 15,2 (4,1 - 17,3) |
| | | Kcal/h | 9.114 (2.322 - 9.630) | 10.318 (2.494 - 10.490) | 12.640 (3.009 - 13.414) | 13.070 (3.525 - 14.875) |
| | Consumo | W | 4.000 (890 - 4.200) | 4.200 (680 - 4.500) | 4.800 (880 - 6.000) | 5.250 (1.030 - 6.650) |
| Capacidad Calor | Capacidad (potencia) | kW | 11,7 (2,8 - 12,8) | 13,5 (3,4 - 14,1) | 16,1 (4,1 - 18,2) | 18,2 (4,4 - 20,5) |
| | | Kcal/h | 10.060 (2.408 - 11.606) | 11.608 (2.923 - 12.124) | 13.844 (3.525 - 15.649) | 15.649 (3.783 - 17.627) |
| | Consumo | W | 3.250 (780 - 4.000) | 3.450 (750 - 4.100) | 4.500 (950 - 5.700) | 5.150 (950 - 6.600) |
| Frío estacional | SEER | W/W | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| | Etiqueta energética | - |  | - | - | - |
| Calor estacional (Clima medio) | SCOP | W/W | 4 | 4 | 3,8 | 4 |
| | Etiqueta energética | - |  | - | - | - |
| Espectro ERP | - | - | A++++> D | A++++> D | A++++> D | A++++> D |
| Tensión/Fases | V / F / Hz | - | 380-415 V / 3F / 50Hz (ext) / 220-240V / 1F / 50Hz (int) | 220-240V / 1F / 50Hz | 380-415 V / 3F / 50Hz (ext) / 220-240V / 1F / 50Hz (int) | 380-415 V / 3F / 50Hz (ext) / 220-240V / 1F / 50Hz (int) |

| Unidades interiores | Unidades | CL5000i D 105 E | CL5000i D 125 E | CL5000i D 140 E | CL5000i D 160 E |
|---|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Caudal de aire (Bajo/Medio/Alto) | m3/h | 1.500 / 1.800 / 2.100 | 1.680 / 2.040 / 2.400 | 1.680 / 2.040 / 2.400 | 1.820 / 2.210 / 2.600 |
| Nivel de presión sonora (Bajo/Medio/Alto) | dB(A) | 47 / 49 / 51 | 48 / 49 / 52 | 47 / 49 / 52 | 47 / 49 / 53 |
| Presión estática disponible | Pa | 37 (0 - 160) | 50 (0 - 160) | 50 (0 - 160) | 50 (0 - 160) |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 249 x 1.360 x 774 | 300 x 1.200 x 874 | 300 x 1.200 x 874 | 300 x 1.200 x 874 |
| Peso Neto/Bruto | Kg | 40,5 / 48,2 | 47,6 / 55,8 | 47,6 / 55,8 | 47,4 / 56,1 |

| Unidades exteriores | Unidades | CL5000L 105 E-3 | CL5000L 125 E | CL5000L 140 E-3 | CL5000L 160 E-3 | |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------|
| Caudal de aire | m3/h | 4.000 | 4.000 | 7.500 | 7.500 | |
| Nivel de presión sonora | dB(A) | 63 | 63 | 64 | 64 | |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 810 x 946x 410 | 810 x 946 x 410 | 1.333 x 952 x 415 | 1.333 x 952 x 415 | |
| Peso Neto/Bruto | Kg | 80,5 / 85 | 71,0 / 75,0 | 103,7 / 118,3 | 107,0 / 121,2 | |
| Refrigerante | Tipo | - | R32 | R32 | R32 | |
| | GWP | - | 675 | 675 | 675 | |
| | Cantidad carga | Kg | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 3 |
| | Equivalente de CO ₂ | tn | 1,620 | 1,890 | 1,958 | 2,025 |
| | Distancia estándar | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Carga adicional | g/m | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Tubería refrigerante | Líquido / Gas | pulg. | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | |
| | Máx. Longitud | m | 75 | 75 | 75 | |
| | Máx. Vertical | m | 30 | 30 | 30 | |

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

Aire acondicionado Mono Split 1x1 Suelo-Techo Climate 5000i SCI R32

Compatible con WIFI a través de accesorio



Hasta 12 kW



Unidad interior



Unidad exterior



HomeCom Easy



Accesorio no incluido



Características técnicas:

- ▶ **Doble salida de desagüe:** posibilidad de diferentes salidas de desagüe para adaptarse mejor a la instalación.
- ▶ **Refrigeración garantizada a temperaturas exteriores negativas:** permite el uso en modo refrigeración incluso en condiciones de frío para estancias con este requerimiento.
- ▶ **Reinicio automático:** después de un corte de energía, el equipo se reinicia automáticamente manteniendo la misma configuración que tenía cuando se apagó.

Beneficios:

- ▶ **Función antifrío:** el equipo pone en marcha el ventilador del unidad interior en modo calefacción, dependiendo de la temperatura de la batería, para evitar la ventilación de aire frío en el inicio de calentamiento.
- ▶ **Instalación horizontal o vertical:** posibilidad de instalar vertical u horizontalmente para adaptarse a cualquier necesidad.
- ▶ **Instalación "Twin":** los modelos de 5,3 y 7,0 kW se pueden instalar en combinación gemela.



Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.


La etiqueta energética muestra la eficiencia máxima de la gama en modo frío y calor (clima medio).



Aire acondicionado Mono Split 1x1







Suelo-Techo Climate 5000i SCI R32

| Modelo | Referencia | Código EAN | Capacidad (kW) Nominal (min-max) | | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|--|-------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | Frío | Calor | |
| CL5000iL-Set 53 CF -Suelo-Techo 5,3kW R32 | 7733701920 | 4062321569709 | 5,3 (2,7-5,9) | 5,6 (2,4-6,3) | 2.467 |
| CL5000iL CF 53 E | 7733701896 | 4062321509941 | - | - | 1.194 |
| CL5000L 53 E | 7733701870 | 4062321509682 | - | - | 1.273 |
| CL5000iL-Set 70 CF -Suelo-Techo 7kW R32 | 7733701921 | 4062321569716 | 7,0 (3,2-7,8) | 7,6 (2,7 - 8,3) | 2.921 |
| CL5000iL CF 70 E | 7733701897 | 4062321509958 | - | - | 1.241 |
| CL5000L 70 E | 7733701871 | 4062321509699 | - | - | 1.680 |
| CL5000iL-Set 105 CF - Suelo-Techo 10,5kW R32 | 7733701922 | 4062321569723 | 10,6 (2,7-11,4) | 11,7 (2,8-12,8) | 4.570 |
| CL5000iL CF 105 E | 7733701898 | 4062321509965 | - | - | 2.162 |
| CL5000L 105 E | 7733701873 | 4062321509712 | - | - | 2.408 |
| CL5000iL-Set 105 CF-3- Suelo-Techo 10,5kW R32 | 7733701923 | 4062321509730 | 10,5 (2,7-11,7) | 11,7 (2,8-12,8) | 4.570 |
| CL5000iL CF 105 E | 7733701898 | 4062321509965 | - | - | 2.162 |
| CL5000L 105 E-3 (Trifásico) | 7733701874 | 4062321509729 | - | - | 2.408 |
| CL5000iL-Set 140 CF-3 - Suelo-Techo 14kW R32 | 7733701930 | 4062321509808 | 14,1 (3,5-15,2) | 16,1 (4,1-17,0) | 5.510 |
| CL5000iL CF 140 E | 7733701899 | 4062321509972 | - | - | 2.350 |
| CL5000L 140 E-3 (Trifásico) | 7733701876 | 4062321509743 | - | - | 3.160 |
| CL5000iL-Set 160 CF-3 - Suelo-Techo 16kW R32 | 7733701931 | 4062321509815 | 15,8 (4,1-16,7) | 18,2 (4,4-19,6) | 6.382 |
| CL5000iL CF 160 E | 7733701900 | 4062321509989 | - | - | 2.688 |
| CL5000L 160 E-3 (Trifásico) | 7733701877 | 4062321509750 | - | - | 3.694 |

| Modelo | Referencia | Código EAN | Descripción | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|---|------------|---------------|---|---------------------------|
|  Conjunto Accesorio WiFi + Conector | 7731200657 | 4062321635800 | Conjunto WiFi compatible con las unidades interiores Cassette compacto (CC), Conducto y Suelo-Techo. Compuesto de los componentes 7736606771 y 7733701951 para conectar con la aplicación "Bosch HomeCom Easy" disponible para iOS y Android. | 150 |

(1) Precio base de venta. IVA no incluido.
 Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.



Aire acondicionado Mono Split 1x1 Suelo-Techo Climate 5000i SCI R32

| Datos técnicos | | Unidades | CL5000iL-Set 53 CF Suelo-Techo 5,3kW R32 | CL5000iL-Set 70 CF Suelo-Techo 7kW R32 | CL5000iL-Set 105 CF Suelo-Techo 10,5kW R32 |
|------------------------------|---------------------|----------|---|--|---|
| Capacidad Frío | | kW | 5,3 (2,7 - 5,9) | 7,0 (3,2 - 7,8) | 10,6 (2,7 - 11,4) |
| | | Kcal/h | 4.557 (2.322 - 5.073) | 6.019 (2.752 - 6.707) | 9.114 (2.321 - 9.802) |
| Capacidad Calor | | kW | 5,6 (2,4 - 6,3) | 7,6 (2,7 - 8,3) | 11,7 (2,8 - 12,8) |
| | | Kcal/h | 4.815 (2.064 - 5.417) | 6.534 (2.322 - 7.137) | 10.060 (2.407 - 11.006) |
| Consumo Frío | | W | 1.450 (670 - 2.027) | 2.300 (747 - 2.930) | 3.900 (900 - 4.250) |
| Consumo Calor | | W | 1.500 (540 - 1.640) | 2.050 (650 - 2.850) | 3.350 (800 - 3.950) |
| Frío estacional | SEER | W/W | 6,2 | 6,1 | 6,4 |
| | Etiqueta energética | - |  |  |  |
| Calor (clima cálido / medio) | SCOP | W/W | 4 | 4 | 4,1 |
| | Etiqueta energética | - |  |  |  |
| Espectro ErP | | - | A++++> D | A++++> D | A++++> D |
| Alimentación | | V, F, Hz | 220-240V / 1F / 50Hz | 220-240V / 1F / 50Hz | 220-240V / 1F / 50Hz |

| Unidades interiores | Unidades | CL5000iL SCF 53 E | CL5000iL SCF 70 E | CL5000iL SCF 105 E |
|---|----------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Caudal de aire (Bajo/Medio/Alto) | m3/h | 723 / 839 / 958 | 853 / 1.023 / 1.192 | 1.504 / 1.728 / 1.955 |
| Nivel de presión sonora (Bajo/Media/Alto) | dB(A) | 37 / 41 / 44 | 43 / 47 / 51 | 45 / 48 / 51 |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 235 x 1.068 x 675 | 235 x 1.068 x 675 | 235 x 1.650 x 675 |
| Peso Neto/Bruto | Kg | 28 / 33 | 28 / 33 | 42 / 48 |

| Unidades exteriores | Unidades | CL5000L 53 E | CL5000L 70 E | CL5000L 105 E |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Caudal de aire | m3/h | 2.100 | 3.500 | 4.000 |
| Nivel de presión sonora | dB(A) | 56 | 60 | 63 |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 554 x 805 x 330 | 673 x 890 x 342 | 810 x 946 x 410 |
| Peso Neto/Bruto | Kg | 32,5 / 35,2 | 43,9 / 46,9 | 66,9 / 71,5 |
| Refrigerante | Tipo | - | R32 | R32 |
| | GWP | - | 675 | 675 |
| | Cantidad carga | Kg | 1,2 | 1,5 |
| | Equivalente de CO ₂ | tn | 0,776 | 1,013 |
| | Distancia estándar | m | 5 | 5 |
| | Carga adicional | g/m | 12 | 12 |
| Tubería refrigerante | Líquido / Gas | pulg. | 1/4" - 1/2" | 3/8" - 5/8" |
| | Máx. Longitud | m | 30 | 50 |
| | Máx. Vertical | m | 20 | 25 |

Aire acondicionado Mono Split 1x1 Suelo-Techo Climate 5000i SCI R32

| Datos técnicos | | Unidades | CL5000iL-Set 105 CF-3 Suelo-Techo 10,5kW R32 Trifásico | CL5000iL-Set 140 CF-3 Suelo-Techo 14kW R32 Trifásico | CL5000iL-Set 160 CF-3 Suelo-Techo 16kW R32 Trifásico |
|------------------------------|---------------------|----------|---|--|--|
| Capacidad Frío | | kW | 10,5 (2,7 - 11,8) | 14,1 (3,5 - 15,2) | 15,8 (4,1 - 16,7) |
| | | Kcal/h | 9.028 (2.322 - 10.146) | 12.124 (3.009 - 13.070) | 13.586 (3.525 - 14.359) |
| Capacidad Calor | | kW | 11,7 (2,8 - 12,8) | 16,1 (4,1 - 17,0) | 18,2 (4,4 - 19,6) |
| | | Kcal/h | 10.060 (2.408 - 11.606) | 13.844 (3.525 - 14.617) | 15.649 (3.783 - 16.853) |
| Consumo Frío | | W | 4.000 (890 - 4.300) | 5.000 (900 - 5.950) | 5.650 (1.100 - 6.650) |
| Consumo Calor | | W | 3.350 (780 - 3.950) | 5.100 (1.000 - 6.050) | 6.050 (1.050 - 7.100) |
| Frío estacional | SEER | W/W | 6,2 | 6,1 | 6,1 |
| | Etiqueta energética | - |  | - | - |
| Calor (clima cálido / medio) | SCOP | W/W | 4 | 3,9 | 4 |
| | Etiqueta energética | - |  | - | - |
| Espectro ErP | | - | A++++> D | A++++> D | A++++> D |
| Alimentación | | V, F, Hz | 380-415 V / 3F / 50Hz (ext) / 220-240V / 1F / 50Hz (int) | 380-415 V / 50Hz (ext) / 3F / 220-240V / 50Hz (int) / 1F | 380-415 V / 50Hz (ext) / 3F / 220-240V / 50Hz (int) / 1F |

| Unidades interiores | Unidades | CL5000iL SCF 105 E | CL5000iL SCF 140 E | CL5000iL SCF 160 E |
|---|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Caudal de aire (Bajo/Medio/Alto) | m3/h | 1.504 / 1.728 / 1.955 | 1.600 / 1.850 / 2.100 | 1.650 / 1.950 / 2.200 |
| Nivel de presión sonora (Bajo/Media/Alto) | dB(A) | 45 / 48 / 51 | 46 / 50 / 53 | 48 / 52 / 55 |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 235 x 1.650 x 675 | 235 x 1.650 x 675 | 235 x 1.650 x 675 |
| Peso Neto/Bruto | Kg | 42 / 48 | 42 / 49 | 42 / 49 |

| Unidades exteriores | Unidades | CL5000L 105 E-3 (Trifásico) | CL5000L 140 E-3 (Trifásico) | CL5000L 160 E-3 (Trifásico) | |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| Caudal de aire | m3/h | 4.000 | 7.500 | 7.500 | |
| Nivel de presión sonora | dB(A) | 63 | 64 | 64 | |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 810 x 946 x 410 | 1.333 x 952 x 415 | 1.333 x 952 x 415 | |
| Peso Neto/Bruto | Kg | 80,5 / 85,0 | 103,7 / 118,3 | 107,0 / 121,2 | |
| Refrigerante | Tipo | - | R32 | R32 | |
| | GWP | - | 675 | 675 | |
| | Cantidad carga | Kg | 2,4 | 2,9 | 3,0 |
| | Equivalente de CO ₂ | tn | 1,620 | 1,958 | 2,025 |
| | Distancia estándar | m | 5 | 5 | 5 |
| | Carga adicional | g/m | 24 | 24 | 24 |
| Tubería refrigerante | Líquido / Gas | pulg. | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" |
| | Máx. Longitud | m | 75 | 75 | 75 |
| | Máx. Vertical | m | 30 | 30 | 30 |

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

Aire acondicionado Mono Split 1x1 Consola Climate 5000i SCI R32

Compatible con WiFi a través de accesorio



Unidad interior



Unidad exterior





HomeCom Easy



Accesorio no incluido



-15°C a +50°C (frío) / -15°C a +24°C (calor)



Hasta 12 kW

Características técnicas:


- ▶ Capacidad de 3,5 y 5 KW.
- ▶ Límites de funcionamiento hasta 50°C (frío).
- ▶ Función "Follow me".
- ▶ Función "Eco".
- ▶ Función Gear.
- ▶ Modo "Sleep".

Beneficios:

- ▶ **Doble salida de aire:** mayor comodidad debido a la distribución del aire en las lamas inferiores y superiores. En el modo frío, el aire saldrá por las lamas superiores, y en modo calefacción, por ambos (superiores e inferiores).
- ▶ **Diseño:** compacto, atractivo y elegante que permite su instalación en cualquier tipo de estancia.
- ▶ **Función "Follow me":** sensor de temperatura en control remoto para garantizar un mejor control de la temperatura de comodidad.
- ▶ **Modo "Sleep":** permite un mayor confort y ahorro energético en las horas de descanso.
- ▶ **Modo Eco:** al presionar el botón Modo Eco, puede mantener un promedio de 20% de ahorro de energía.



| Modelo | Referencia | Código EAN | Capacidad (kW) Nominal (min-max) | | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|--|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | Frío | Calor | |
| CL5000iL-Set 35 CN Consola 3,5kW R32 | 7733702372 | 4062321739256 | 3,5 (0,8-4,3) | 3,8 (0,4-4,7) | 2.062 |
| CL5000iU CN 35 E - Interior | 7733701995 | 4062321684303 | - | - | 862 |
| CL5000L 35 E - Exterior | 7733701869 | 4062321509675 | - | - | 1.200 |
| CL5000iL-Set 53 CN Consola 5,3 kW R32 | 7733702373 | 4062321739263 | 5,0 (2,6-5,6) | 5,3 (2,2-6,3) | 2.201 |
| CL5000iU CN 50 E - Interior | 7733701996 | 4062321684310 | - | - | 928 |
| CL5000L 50 E - Exterior | 7733701870 | 4062321509682 | - | - | 1.273 |

| Modelo | Referencia | Código EAN | Descripción | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|---|------------|---------------|--|------------------------|
|  Accesorio WiFi G10-3 | 7736606771 | 4062321781200 | Accesorio Wifi compatible con las unidades interiores murales 2000, 3000i y 6000i, consola y unidades interiores cassette 4C. Conexión a la aplicación Bosch HomeCom Easy disponible para iOS y Android. | 49 |

(1) Precio base de venta. IVA no incluido.

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

La etiqueta energética muestra la eficiencia máxima de la gama en modo frío y calor (clima medio).



Aire acondicionado Mono Split 1x1

Consola Climate 5000i SCI R32

| Datos técnicos | | Unidades | CL5000iL-Set 35 CN Consola 3,5kW R32 | CL5000iL-Set 53 CN Consola 5,3kW R32 |
|---------------------|---------------------|----------|---|---|
| Capacidad Frío | | kW | 3,5 (0,8 - 4,3) | 5,0 (2,6 - 5,6) |
| | | Kcal/h | 3.009 (688 - 3.697) | 4.299 (2.236 - 4.815) |
| Capacidad Calor | | kW | 3,8 (0,4 - 4,7) | 5,3 (2,2 - 6,3) |
| | | Kcal/h | 3.267 (344 - 4.041) | 4.557 (1.892 - 5.417) |
| Consumo Frío | | W | 1.000 (170 - 1.350) | 1.500 (650 - 1.950) |
| Consumo Calor | | W | 980 (150 - 1.300) | 1.420 (600 - 1.900) |
| Frío estacional | SEER | W/W | 7,3 | 6,7 |
| | Etiqueta energética | - |  |  |
| Calor (clima medio) | SCOP | W/W | 4 | 4 |
| | Etiqueta energética | - |  |  |
| Espectro ErP | | - | A++++> D | A++++> D |
| Alimentación | | V, F, Hz | 220-240V / 1F / 50Hz | 220-240V / 1F / 50Hz |

| Unidades interiores | Unidades | CL5000iU CN 35 E | CL5000iU CN 50 E |
|---|----------|------------------|------------------|
| Caudal de aire (Bajo/Medio/Alto) | m3/h | 490 / 580 / 650 | 600 / 690 / 780 |
| Nivel de presión sonora (Bajo/Media/Alto) | dB(A) | 27 / 34 / 37 | 32 / 38 / 41 |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 621 x 794 x 206 | 621 x 794 x 206 |
| Peso Neto/Bruto | Kg | 14,9 / 18,8 | 14,9 / 18,8 |

| Unidades exteriores | Unidades | CL5000L 35 E | CL5000L 50 E |
|---------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| Caudal de aire | m3/h | 2.200 | 2.100 |
| Nivel de presión sonora | dB(A) | 54 | 55 |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 555 x 765 x 303 | 554 x 805 x 330 |
| Peso Neto/Bruto | Kg | 26,6 / 29,0 | 32,5 / 35,2 |

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------|-------------|-------------|
| Refrigerante | Tipo | - | R32 | R32 |
| | GWP | - | 675 | 675 |
| | Cantidad carga | Kg | 0,72 | 1,15 |
| | Equivalente de CO ₂ | tn | 0,486 | 1,013 |
| | Distancia estándar | m | 5 | 5 |
| | Carga adicional | g/m | 12 | 12 |
| Tubería refrigerante | Líquido / Gas | pulg. | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" |
| | Máx. Longitud | m | 25 | 30 |
| | Máx. Vertical | m | 10 | 20 |

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

Sistemas Twin

Las unidades de la nueva gama SCI (Climate 5000i) permiten realizar combinaciones Twin.

Este tipo de solución puede ser muy práctica ya que permite optimizar la instalación y conseguir una distribución precisa del aire en la instalación. Las combinaciones posibles son:





Las unidades interiores pueden ser de las familias SCI conducto, cassette o suelo/techo. Para la conexión frigorífica será necesario utilizar el derivador AF-BJ01 (8733500631). La instalación se debe hacer con unidades interiores de la misma familia.







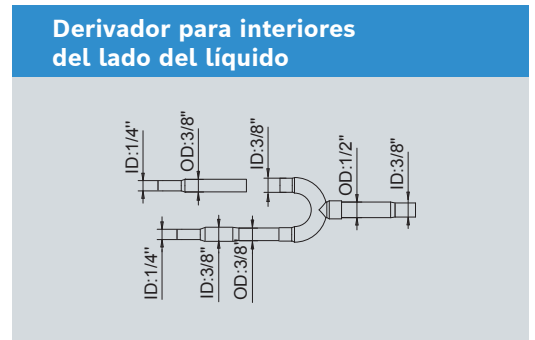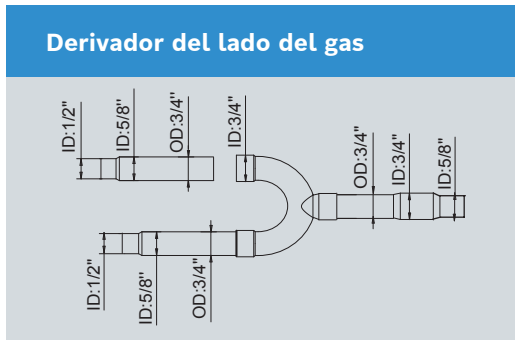




| Tipo de unidad interior | Unidad interior | Unidad exterior |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Conducto | 3,5 kW + 3,5 kW | 7,0 kW |
| Conducto suelo techo | 5,3 kW + 5,3 kW | 10,6 kW |
| Conducto cassette suelo techo | 7,0 kW + 7,0 kW | 14,1 kW |
| Conducto cassette | 8,8 kW + 8,8 kW | 16,1 kW |

| Modelo | Unidad | Referencia | PVP ⁽¹⁾ (€) |
|---------|-------------------------------------|------------|------------------------|
| AF-BJ01 | Derivador entre unidades interiores | 8733500631 | 100 |



(1) Precio base de venta. IVA no incluido.

Accesorios Aire acondicionado Climate

| Modelo | Referencia | Código EAN | Descripción | PVP ⁽¹⁾ (€) | |
|--|---|------------|---------------|--|-----|
|  | Accesorio WiFi G10-3 | 7736606771 | 4062321781200 | Accesorio Wifi compatible con las unidades interiores murales 2000, 3000i y 6000i, consola y unidades interiores cassette 4C. Conexión a la aplicación Bosch HomeCom Easy disponible para iOS y Android. | 49 |
|  | Conjunto Accesorio Wifi + Conector | 7731200657 | 4062321635800 | Conjunto Wifi compatible con las unidades interiores Cassette Compacto (CC), Conducto y Suelo-Techo. Compuesto por los componentes 7736606771 y 7733701951 para conectar con la aplicación "Bosch HomeCom Easy" disponible para iOS y Android. | 150 |
|  | ARC R Control cableado | 7739835666 | 4057749646149 | Control cableado compatible con la unidad de Cassette y Suelo- Techo. | 100 |
|  | Mando a infrarrojo ARC R IR | 7739832509 | 4057749217967 | Mando infrarrojo compatible con la unidad de Cassette y Suelo-Techo. | 50 |
| | AC-EW | 8750500879 | 4062321137403 | Cable extensión para control cableado (ARC-R). | 60 |
|  | Cable comunicación CL3000/5000i (<=5,3kW) | 7733701741 | 4062321345655 | Cable interconexión entre unidades de 5 metros de longitud y 5 hilos. | 35 |
|  | Cable comunicación CL3000/5000i (7kW) | 7733701742 | 4062321345662 | Cable interconexión entre unidades de 5 metros de longitud y 5 hilos. | 55 |
|  | Accesorio MC R | 7733701597 | 4062321310509 | Módulo de conexión a controlador CRC-R1/interruptor. Compatible con unidades interiores Climate 3200i y Climate 7000i. | 70 |
| | MC R-1 | 7733703692 | 4069143102671 | Módulo de conexión a controlador MC-R1 interruptor. Compatible con unidades interiores Climate 6000i. | 90 |
|  | Controlador CRC R -1 | 7733701903 | 4062321534974 | Controlador cableado para unidades interiores Climate 3200i y Climate 5000i. | 100 |
|  | Controlador CRC R -2 | 7733702891 | 4062321838232 | Controlador básico cableado para unidades interiores gama residencial y SCAC. | 70 |

(1) Precio base de venta. IVA no incluido.



Herramientas
de planificación

Cuente con nuestros servicios

Nuestro compromiso va más allá de la venta de productos, Bosch pone a su disposición un amplio abanico de servicios, que le proporciona todo el apoyo necesario en las distintas fases de su negocio.

Desde un apoyo en las ventas a través de la disponibilidad de documentación técnica y formación profesional, asesoramiento y apoyo técnico, al servicio postventa que cuenta con una amplia red de servicios técnicos oficiales y además un soporte a nivel promocional y publicitario. Cuente con nuestros servicios y soluciones en los momentos decisivos de su negocio.

¡Un buen profesional nunca deja de aprender!

Las innovaciones tecnológicas exigen nuevas capacidades y más formación. Es por ello que Bosch pone al alcance de los profesionales de la instalación la Academia Bosch y su plan de formación, para estar más cerca de los expertos y ofrecerles una atención personalizada y efectiva.

Cursos de Formación Bosch

Bosch ofrece cursos de formación planificados para los profesionales de la instalación. La formación permanente de los profesionales e instaladores es fundamental para mejorar el trabajo diario y poder adaptarse a los nuevos estándares y criterios de eficiencia de Bosch.

Formación para el profesional

Vivimos en un mundo que crece y cambia de manera continua. Un lugar en el que las nuevas tecnologías se desarrollan cada vez más deprisa, instalándose en un mercado deseoso de nuevos productos con mejores prestaciones. Siendo conscientes de la necesidad de conocimiento que supone cada avance tecnológico, la Academia Bosch Termotecnia, presenta un plan de aprendizaje específico dirigido a profesionales de la climatización y calefacción.

Beneficios para su empresa

Formación para profesionales actualizada al más alto nivel.

Reduzca los tiempos de puesta en marcha y mantenimiento de equipos Bosch, gracias a la formación de sus técnicos e instaladores.

Amplio conocimiento de nuestros productos para una máxima eficacia a la hora de su instalación y mantenimiento.

Toda la información sobre novedades y eventos del sector de la mano de Bosch.





Academia Bosch Termotecnia

Excelencia en formación al servicio del profesional de la instalación.

Ponemos al alcance de los profesionales de la instalación nuestra Academia Bosch para estar más cerca de los expertos y ofrecerles una atención personalizada y efectiva. Una programación de cursos teórico-prácticos, con módulos de formación para cada nivel de necesidad.

Formación presencial desarrollada en nuestros **Centros de Formación** y basada en jornadas técnicas completas con amplio componente **práctico y contacto físico** con nuestros productos y tecnologías.

Ventajas

- ▶ Acceso a contenidos de los cursos.
- ▶ Acceso directo a la documentación técnica.
- ▶ Localización del centro de formación más cercano.
- ▶ Registro de actividad, donde podrás hacer seguimiento de todas las acciones que realices en la plataforma.
- ▶ Visualización disponibilidad de plazas libres.
- ▶ Posibilidad de matricularte en tiempo real.
- ▶ Recepción de notificaciones con la confirmación de cursos, cambio de fechas...
- ▶ Consulta de cursos realizados.
- ▶ Certificado que acredita la superación del curso presencial en el que has participado de la mano de nuestros formadores Bosch.

Formación presencial y Aula Digital en la Academia

Inscripciones para el calendario de formaciones a través de:

- ▶ Email: formacion.bosch-homecomfort@es.bosch.com
- ▶ Web: www.academia.bosch-homecomfort.es

Aula online

A cualquier hora del día todos los días del año

- ▶ Para acceder entra en www.aula.bosch-homecomfort.es
- ▶ Disponibilidad 24h y gran flexibilidad. Podrás hacerlo a tu ritmo, retomando el curso en el punto donde lo dejaste tantas veces como quieras.

Centros de formación

| | | |
|--|--|--|
| <p>Madrid 28037 Calle de los Hermanos García Noblejas, 19 Edificio de formación</p> | <p>Bilbao 48150 Sondika (Vizcaya) Iturrikosolo, 8</p> | <p>Sevilla 41007 Calle Mastin Polígono Industrial Pagusa Nave 38</p> |
| <p>Santiago de Compostela 15985 Ames (La Coruña) Rúa Oliveiras. Polígono Empresarial Novo Milladoiro, Nave 91-A</p> | <p>Barcelona 08018 L'Hospitalet Sancho de Ávila, 80</p> | <p>Valencia 46015 Calle Jorge Comín, 6 Edificio Rotonda 9 de Octubre, Local 11-12</p> |

Condiciones Generales de Venta Bosch

1. Generalidades

1.1

Las siguientes Condiciones Generales de Venta se aplican a las ventas de productos de la marca "Bosch" y prestaciones de servicios relativas a ellos realizadas por Robert Bosch España, S.L.U. (en adelante Bosch) en el territorio de España.

1.2

La aceptación de las presentes Condiciones Generales de Venta supone la exclusión de la aplicación de los términos y condiciones generales de compra del cliente, salvo que se acuerde lo contrario previamente por escrito.

1.3

Las ofertas, propuestas de planificación, propuestas de consultoría, así como los datos, medidas, precios, características, beneficios y toda otra información que se reproduzca en nuestros catálogos, folletos, listas de precios, circulares, etc. son sólo orientativos y están sujetos a cambios sin previo aviso. Los actos y manifestaciones verbales de los representantes o agentes comerciales de Bosch sólo serán válidos si existe una ulterior confirmación por escrito debidamente emitida por Bosch. Los elementos antes mencionados vincularán a Bosch desde la confirmación por la misma del correspondiente pedido por parte del cliente.

1.4

La correspondencia comercial de Bosch (tal como confirmaciones de pedidos, facturas, notas de crédito, estados de cuenta o requerimientos de pago), emitida por medios electrónicos, no precisará firma manuscrita para causar plenos efectos vinculantes.

En la venta de productos no está incluida la instalación ni puesta en marcha de los mismos. La colocación, instalación y conexión será responsabilidad exclusiva del instalador que, en su caso, contrate el cliente.

2. Precios

2.1

Los precios no incluyen embalaje, transporte ni derechos de aduana. A los mismos se les aplicarán los tributos que correspondan con arreglo a la legislación vigente en cada momento.

2.2

Bosch podrá ajustar sus precios en cualquier momento y, en particular, debido al aumento del coste de los materiales, de la mano de obra, de la fabricación o del transporte, si este aumento se produce con anterioridad a la fecha de suministro. Los nuevos precios se aplicarán a todos los pedidos pendientes de ejecución a la fecha de estos cambios. Si el cliente no acepta el nuevo precio, podrá cancelar el pedido comunicándolo a Bosch por escrito hasta ocho días después de la fecha de notificación de dicho ajuste. Transcurrido ese plazo, la falta de cancelación por parte del cliente supondrá la tácita aceptación del nuevo precio.

2.3

Para los pedidos en los que no se haya acordado un precio determinado, se aplicarán los precios de Bosch vigentes al día del suministro.

2.4

Los precios confirmados sólo se mantendrán en cuanto queden aceptadas las cantidades y unidades de producto.

2.5

Bosch podrá realizar entregas parciales, percibiendo el precio correspondiente.

2.6

En el mismo sentido expresado en la Condición 1.3, los precios y otras indicaciones contenidas en los catálogos, folletos, tablas, etc. son orientativos. En cuanto sea aceptada por el cliente, son vinculantes los precios puestos de manifiesto en la misma.

3. Condiciones de pago

3.1

Salvo que se acuerde lo contrario por escrito, las facturas se pagarán por adelantado. Se entenderá realizado el pago cuando los importes sean efectivos y estén disponibles en la cuenta bancaria designada por Bosch.

3.2

El pago mediante cheque o pagaré requerirá la aceptación expresa de Bosch. Los recargos por descuento de dichos títulos valores y gastos similares correrán por cuenta del cliente, que los pagará o reembolsará de inmediato.

3.3

El cliente faculta a Bosch a imputar los pagos a antiguas deudas que tuviera frente a Bosch.

3.4

Bosch aplicará el tipo de interés legal referido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales o norma que la sustituya.

3.5

Cuando resulte impagada cualquier cuota de las varias correspondientes a un crédito, sea la originalmente pactada a consecuencia de la entrega de un producto o prestación de un servicio, sea por la concesión o renegociación de los aplazamientos inicialmente pactados, el crédito en cuestión se considerará vencido y exigible por su totalidad y de manera inmediata.

3.6

El cliente sólo podrá compensar las deudas que tenga frente a Bosch con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.195 y siguientes del Código Civil.

4. Reserva de dominio

4.1

Bosch se reserva la propiedad sobre los productos entregados hasta tanto no haya percibido íntegramente el pago del precio según lo acordado con el cliente. Si el cliente incumple el contrato, incluyendo su obligación de pago, Bosch estará facultada para recuperar los bienes y el cliente estará obligado a devolverlos a requerimiento de Bosch. Como medida de conservación de su derecho, Bosch podrá retener la documentación acreditativa de la titularidad de los productos.

4.2

El cliente deberá cooperar en la medida de lo necesario en la protección del derecho de propiedad de Bosch sobre los productos. De ser posible por aplicación de la Ley, el cliente autoriza a Bosch, por la aceptación de las presentes Condiciones y en cuanto fuera necesario, a inscribir a costa del cliente la reserva de dominio en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles u otro registros públicos o privados, obligándose a emitir las declaraciones de voluntad que sean necesarias hasta completar la inscripción.

4.3

Durante la vigencia de la reserva de dominio acordada, el cliente deberá cuidar los productos y mantener, vigente y a su cargo, una póliza de seguro con cobertura sobre el valor de los mismos que asegure contra los riesgos de robo, incendio, inundaciones y similares.

4.4

El cliente está facultado para revender los productos en el ámbito de sus actividades ordinarias. Sin perjuicio de lo anterior, por la aceptación de las presentes Condiciones cede a favor de Bosch, en garantía del pago de los productos, el crédito que pueda ostentar derivado de la reventa de los productos, incluyendo todos los derechos accesorios. El cliente se obliga a emitir la correspondiente declaración de voluntad que fuera necesaria para la completa efectividad de la cesión realizada, suscribiendo los documentos públicos o privados que fueran precisos.

4.5

A petición de Bosch, el cliente informará de inmediato a ésta sobre la identidad de la persona que haya adquirido los productos y sobre el importe que percibirá por dicha venta.

4.6

En caso de intervenciones de terceros que puedan afectar al título de propiedad sobre el producto o al propio producto, el cliente deberá dar cuenta de ello a Bosch de forma inmediata y por escrito, proporcionándole la información necesaria y aportando la documentación necesaria para posibilitar a Bosch una plena y efectiva protección de sus derechos e intereses. Además, el cliente deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger y preservar el pacífico disfrute por parte de Bosch de su derecho de propiedad, asumiendo los costes asociados a tales medidas.

5. Suministro

5.1

Bosch podrá utilizar en cada suministro el tipo de embalaje que considere adecuado. La entrega en el lugar de montaje o instalación requerirá la emisión de la correspondiente oferta o la aprobación expresa y escrita de Bosch. En cualquier caso, el cliente cuidará de que la entrega se pueda realizar de forma que en el lugar de montaje y descarga exista un acceso apto para camiones en cualquier condición o en situaciones meteorológicas adversas (lluvia, hielo, barrizales, etc).

5.2

Todos los daños y las pérdidas deberán ser objeto de informe por escrito inmediatamente después de la entrega de los productos. El cliente hará lo que sea necesario hasta obtener la correspondiente certificación al respecto del transportista que haya realizado la entrega.

5.3

El cliente tendrá el derecho de reclamar contra Bosch por defecto en la cantidad o calidad de los productos recibidos embalados, siempre que dirija su reclamación dentro de los cuatro días siguientes a la recepción. En caso de no efectuar la reclamación en el modo anteriormente descrito, el cliente perderá el derecho a cualquier reclamación por esta causa.

5.4

Bosch responderá de los vicios o defectos internos que pudieran presentar los productos suministrados, esto es, los que no hayan podido detectarse a simple vista o de un primer examen. Para poder hacer efectiva esa responsabilidad, el cliente deberá poner de manifiesto los vicios o defectos ante Bosch en el plazo de 30 días desde la entrega de los productos.

6. Condiciones de suministro

6.1

Los plazos de entrega son sólo orientativos. Salvo que se determine otra cosa en la confirmación de pedido que haga Bosch, los plazos de entrega comenzarán a la fecha de dicha confirmación del pedido, en la medida en que estén ya entonces definidos los detalles de ejecución de la entrega y todos los demás requisitos definidos por el cliente para garantizar el cumplimiento del contrato. Bosch podrá hacer entregas antes de la fecha prevista, si la hubiere, así como entregas parciales de los productos, estando el cliente obligado a aceptar dichas entregas.

6.2

En el caso de que el cliente no coopere en la realización de la entrega demorando su aceptación o negándose a la recepción, Bosch podrá adoptar las medidas necesarias y proceder a la entrega de los productos en el lugar designado o a excluirlos del contrato de suministro. Sin perjuicio de lo anterior, Bosch tendrá en tal caso derecho a reclamar la indemnización por los daños y perjuicios resultantes de la demora o falta de aceptación.

6.3

En caso de fuerza mayor que le impida realizar la entrega, Bosch podrá o bien prolongar el plazo para la misma por el tiempo imprescindible o bien resolver el contrato en su totalidad o parcialmente. Las huelgas, cierres patronales, la interrupción a nivel operativo o cualquier otra circunstancia imprevista que no sea imputable a Bosch y que le impida la entrega equivale a causa de fuerza mayor.

6.4

El incumplimiento del plazo de entrega o la falta de entrega en la fecha acordada facultarán al cliente a exigir de Bosch que ésta, en el plazo de dos semanas desde dicho incumplimiento o falta, opte entre la resolución del contrato o la prolongación del plazo de entrega a uno posterior suficientemente adecuado. Si en el referido plazo Bosch no emite declaración en ninguno de los dos sentidos, el cliente podrá resolver el contrato.

6.5

El incumplimiento del plazo de entrega no supondrá, en ningún caso, derecho a indemnización.

6.6

En casos tales como falta o cierre del local en que se debía producir la entrega, accesos inadecuados al mismo o, en caso de ser necesarios para la entrega, inexistencia o deficiencia de los suministros, en los que, por razones imputables al cliente, los productos no puedan ser entregados efectivamente, la entrega se entenderá cumplida con la acreditación de tales circunstancias por el transportista encargado.

7. Devolución

7.1

No se admite la devolución de los materiales después de su entrega, a menos que previamente sea aprobada por escrito.

8. Responsabilidad por defectos

8.1

Bosch responderá de la entrega de los productos sin defectos ni vicios y de conformidad con la descripción de los mismos. En cualquier caso Bosch está facultada para modificar la fabricación de los productos en cuanto ello no suponga una alteración en su funcionamiento, especificaciones o capacidades, ni del valor de los productos entregados.

8.2

En el caso de detectarse y ponerse de manifiesto los vicios a los que se refiere la Condición 5.4 en el plazo y conforme al procedimiento en ella descrita, el cliente dispondrá de un plazo de 6 meses para, conforme a lo dispuesto en el artículo 1486 del Código Civil, solicitar una reducción del precio de suministro proporcional a la entidad de los defectos detectados o bien la resolución del contrato de la venta con la consiguiente restitución entre las partes de las prestaciones realizadas recíprocamente.

8.3

Las garantías relacionadas con el estado y la durabilidad de los productos entregados serán asumidas por Bosch sólo en la medida en la que haya emitido dicha garantía de forma inequívoca y por escrito. Las garantías prestadas por medio de manifestaciones públicas, tales como la publicidad, solo serán reconocidas si proceden directamente de Bosch. No constituyen parte de las presentes condiciones generales las garantías de producto prestadas por Bosch con destino a los consumidores y usuarios.

8.4

Si, una vez efectuada la reclamación en plazo, se comprueba que, efectivamente, los productos entregados adolecen de defectos que afectan a su valor y/o su funcionalidad de forma sustancial, Bosch saneará, a su cargo, el defecto observado dentro de un plazo razonable y sin costes adicionales, eligiendo a su sola discreción la forma en que realizará tal saneamiento, ya sea a través de la reparación de los productos defectuosos o a través de la entrega de otro producto sin defectos. El cliente se obliga, en cualquier caso, a facilitar las reparaciones, dando su consentimiento y permitiendo el acceso a los productos. En caso de que esto no suceda o se hicieran por parte del cliente o terceros modificaciones o reparaciones en los productos objeto de reclamación, Bosch quedará eximida de cualquier responsabilidad por los defectos.

8.5

Si el cliente opta por la resolución del contrato, no podrá reclamar la restitución de gastos de transporte, mano de obra y materiales relativos a la devolución de los productos, si dichos gastos se deben a que los productos se instalaron en un lugar de difícil acceso.

8.6

El cliente es responsable de cumplir con las leyes y disposiciones locales, la planificación, la instalación, las operaciones de puesta en marcha, así como de la reparación y el mantenimiento de los productos. Observará los requisitos relativos al manejo, instalación de los equipos según se definen en los manuales de instalación y manejo de Bosch.

8.7

Los daños causados por una instalación, puesta en marcha, tratamiento, funcionamiento o mantenimiento defectuosos o incorrectos o debidos a la utilización de equipamiento de control, combustibles, tipos de calentamiento, tipos de corriente o voltajes inadecuados, que no se correspondan con las especificaciones de Bosch implicarán la pérdida de cualquiera y de todas las condiciones de la garantía. Lo mismo se aplicará en los casos de sobrecarga y corrosiones, sin perjuicio de la responsabilidad que se derive conforme a lo previsto en la Condición 9.

8.8

El cliente es el responsable de contratar el personal capacitado para la instalación, transformación y/o mantenimiento de los productos si dichos servicios no han sido objeto de contratación con Bosch. Bosch no asume ninguna responsabilidad por la falta de capacitación técnica o profesional de las personas encargadas de la instalación, transformación o mantenimiento. Ello se extiende a la utilización del software.

8.9

En el caso de que un consumible correspondiente a los productos objeto de suministro deba ser reemplazada a la finalización de su vida útil, ello no afectará a la vigencia de la garantía del producto.

8.10

El software que en su caso se entrega con los productos ha sido desarrollado de conformidad con las normas reconocidas de programación. Cumple las funciones referidas en la descripción del producto vigente en el momento de la firma del contrato o que se haya acordado por separado. A los efectos de hacer valer la garantía, el cliente describirá el defecto de manera adecuada. Si el software tiene un defecto o fallo, éste se resolverá en un plazo razonable, sin costo adicional, sea a través de una actualización del mismo o mediante la entrega de un nuevo software.

8.11

En el caso de que a petición del cliente, Bosch haya prestado el correspondiente servicio de asistencia en la instalación de los productos, esto es, más allá de la simple obligación de entrega de los mismos, Bosch será responsable de los daños causados por la incorrecta prestación de ese servicio. La responsabilidad de Bosch estará limitada a lo previsto en la Condición 9.

9. Responsabilidad por daños

9.1

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sobre responsabilidad de producto, Bosch responderá única y exclusivamente por daños derivados de dolo o negligencia grave y, en cualquier caso, por daños personales.

10. Jurisdicción y legislación aplicable

10.1

Para cualquier litigio que surja de la interpretación o cumplimiento de las presentes Condiciones Generales de Venta las partes, con renuncia a la jurisdicción que pudiera corresponderles, se someterán a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid.

10.2

11. Protección de datos

11.1

El responsable de tratamiento de sus datos personales es Robert Bosch España, S.L.U. La base legal para el tratamiento de sus datos personales es la existencia de una obligación contractual. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de compraventa. Para el cumplimiento de la finalidad mencionada es posible que Bosch contrate con terceros.

Usted podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación, solicitar la limitación del tratamiento, la portabilidad de los datos, el olvido de los mismos, y retirar el consentimiento en cualquier momento, mediante escrito dirigido a Robert Bosch España S.L.U. a la dirección C/ de los Hermanos García Noblejas, 19, 28037 Madrid o a través de correo electrónico proteccion.datos@es.bosch.com. Si usted no obtiene satisfacción en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante www.agpd.es.

12. Disposiciones finales

12.1

La nulidad o invalidez de alguna de las anteriores Condiciones no afectará a la validez y plena efectividad de lo dispuesto en las demás Condiciones.

Contacta con nosotros

Robert Bosch España S.L.U

Bosch Home Comfort Group
Calle de los Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid

Residencial

Aviso de averías

Tel.: 91 175 90 92
Email: asistencia-tecnica.bosch-homecomfort@es.bosch.com

Información general para usuario final

Tel.: 902 747 031 – 91 175 90 92
Email: atencion-clientes.bosch-homecomfort@es.bosch.com
www.bosch-homecomfort.es

Más información



Web

[Bosch Home Comfort](http://www.bosch-homecomfort.es)

Bosch no asume ninguna responsabilidad en los posibles errores contenidos en este catálogo, reservándose el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, en cualquier momento y sin previo aviso, por razones comerciales o técnicas. Este catálogo solo constituye una información orientativa de la oferta de productos Bosch, con lo que la contratación de su suministro queda sometida a la expresa confirmación por parte de Bosch de la disponibilidad de los productos. Asimismo dichos productos están sujetos a modificaciones comerciales o técnicas que Bosch pueda considerar convenientes, con lo que su compra igualmente se somete a la previa confirmación de dichas modificaciones. Las fotos de productos publicadas en este catálogo pueden llevar instalados accesorios opcionales.